

מעונות סטודנטים מכללת תל חי שלב ב - מבנה 2 - 3

מכרז ריהוט

תוכן	עמודים
מפרט טכני ריהוט	2
רשימות ריהוט	3
רשימת כיסאות	4
רשימת שולחנות	5
פרישת חדר טיפוס	6
דירה טיפוסית - נכה	7
דירה טיפוסית	8
דירה מחולקת	9
תשריטי ריהוט	10-25

תאריך: 14-05-23



תכנון: א.ג. אדריכלות ועיצוב

את הצפוני 45, קרית שמונה 1101502 ת.ד. 679 טל: 04-6950069
E-mail : agarc@bezeqint.net 04- 6903103 - פקס


פרוייקט מהדורה



16-17

14.05.2023





מפרט ארונות, כונניות ושולחנות נגרות	
שולחנות וכונניות ראה פירוט דגמים בעמ' 5	
מפרטי השולחן:	
תאור	פירוט
משטח	לוח HDF/MDF 28 מ"מ מצופה פורמאיקה + PVC 1.5 מ"מ בגוון תואם מודבק בחום
רגליים	רגל מתכת חלון מפרופיל 60/20 מ"מ צבוע בתנור
ארונות מגירות	ראה פירוט ארונות וכונניות
גמרי השולחן:	
תאור	פירוט
משטח	ציפוי פורמאיקה בגוון לבחירה+PVC בגוון תואם. תחתית בציפוי פורמאיקה לבן טפ
ארונית	ראה פירוט ארונות וארונות
רגליים	רגלי מתכת צביעה בתנור
ארונות וארונות	
מפרטי הארונות:	
תאור	פירוט
גוף ארון / כוננית	לוח לביד 18 מ"מ בציפוי פורמאיקה חוץ/פנים כולל קנטים PVC 1.5 מ"מ מודבקים בחום
דלתות	לוח MDF או HDF 18 מ"מ מצופה פורמאיקה פנים חוץ + קנטים PVC 1.5 מודבקים בחום
מדפים ניידים	לוח לביד 18 מ"מ מצופה פורמאיקה + קנט PVC 1.5 מ"מ - ניידות במרווחים כל 5 ס"מ
מגירות	מסילות טלסקופיות טריקה שקטה מתוצרת בלום או ש"ע
סוקל	לוח לביד 18 מ"מ מצופה פורמאיקה פנים חוץ + PVC 1.5 מסביב, 3 מ"מ בתחתית
גב ארון	לוח לביד 10 מ"מ מצופה פורמאיקה פנים חוץ מחוזק מסביב ובמרכז הארון
גמרי הארונות:	
תאור	פירוט
גוף ארון/כוננית	פנים מזסתר - פורמאיקה לבנה טפ חוץ ותאים פתוחים פורמאיקה בוון לבחירה. קנט PVC 1.5 מ"מ בגוון תואם
דלתות	פנים - פורמאיקה לבנה טפ. חוץ - בגוון פורמאיקה לבחירת האדריכל
מדפים	פורמאיקה טפ לבנה + קנט PVC 1.5 מ"מ מודבק בחום לכל המדף
סוקל	לוח לביד 18 מ"מ מצופה פורמאיקה.
פרטול ארונות קיר:	
תאור	פירוט
צירים	בכל דלת 4 צירים קפיציים לפחות מתוצרת בלום או דומיסיל בטריקה שקטה קליפ טופ 110 או SALICE קליפ 200
ידיות	ידיות מתכת קשתי או ח' לבחירת האדריכל במידה מינימאלית של 120 מ"מ או עפ"י דרישה בתכנון. ניקל מברש
מגירות	מסילות טלסקופיות טריקה שקטה מתוצרת בלום או ש"ע
מראה	מראת פרספקס מקובעת עם אביזר חיבור מניקל בארבע פינות
גלגלים	גלגלי סיליקון בגודל מתאים מתוצרת בלום או דומיסיל לכונניות
כיסאות וספות:	ראה פירוט עמ' 4
ריחוט משלים:	ראה פירוט עמ' 18-23



רשימת ריהוט קומות קרקע, א' וב'

סה"כ	מבנה 3	מבנה 2	תאור - מידות	קטגוריה
33	12	21	שולחן אוכל 120/70/74 ס"מ	שולחנות
33	12	21	שולחן קפה - סלון 80/80/45 ס"מ	
64	23	41	מכתבה פינ' ימין 160/120/74 ס"מ	
64	23	41	מכתבה פינ' שמאל 160/120/74 ס"מ	
2	1	1	שולחן אוכל 80/80/74 ס"מ	
41	14	27	ארון בגדים 90/60/250 ס"מ	ארונות
95	34	57	ארון בגדים 120/60/250 ס"מ	
126	45	81	ארונית ניידת 60/50/50 ס"מ	
4	2	2	ארונית ניידת 50/50/50 ס"מ	
31	11	20	רהיט טלוויזיה 150/50/65 ס"מ	
2	1	1	רהיט טלוויזיה 130/50/65 ס"מ	
136	50	86	כסא פינת אוכל	כסאות וספות
128	46	82	כסא מחשב	
66	24	42	ספה חד מושבית	
33	12	21	ספה דו מושבית	
126	45	81	מיטת יחיד 194/124/40 ס"מ	ריהוט משלים
2	1	1	מיטה זוגית 194/144/40 ס"מ	
מ"א 560	מ"א 200	מ"א 360	מגן קיר	



רשימת כיסאות/ספות/כורסאות

כמות	תאור	דגם + תמונה
136	כסא אוכל מושב ומשענת מפלסטיק, רגלי מתכת בציפוי ניקל או שחור גוונים לבחירת אדריכל	קפיטריה - SPLIT או קפיטריה ARIN של חברת 2SIZ (אריה דסל תעשיות בע"מ) או ש"ע 
128	כסא סטודנט לחדר מושב מפלסטיק מרופד דמוי עור, משענת פלסטיק ידידות 196 ורגלי מתכת בציפוי ניקל או שחור גוונים לבחירת אדריכל	פינקו 196 של חברת 2SIZ (אריה דסל תעשיות בע"מ) או ש"ע 
66	כורסא יחיד להמתנה בריפוד בד דוחה כתמים ורגלי מתכת בציפוי ניקל או שחור	"מלגה" של חברת 2SIZ (אריה דסל תעשיות בע"מ) או ש"ע 
33	ספה דו מושבית להמתנה בריפוד בד דוחה כתמים ורגלי מתכת בציפוי ניקל או שחור	"מגי" של חברת ארגמן מתכת פתרונות ישיבה או ש"ע 

רשימת שולחנות


כמות		דגם + תמונה	תאור	
33		דגם YANI של חברת SHEEPY או ש"ע	שולחן פינת אוכל שחור מט אלון מקובע	1-ש
33		דגם אמרטו של חברת DIVANI או ש"ע	שולחן סלון רגלי מתכת	2-ש
2		דגם YANI של חברת SHEEPY או ש"ע	שולחן פינת אוכל שחור מט אלון מקובע	4-ש

פרישת חדר טיפוס

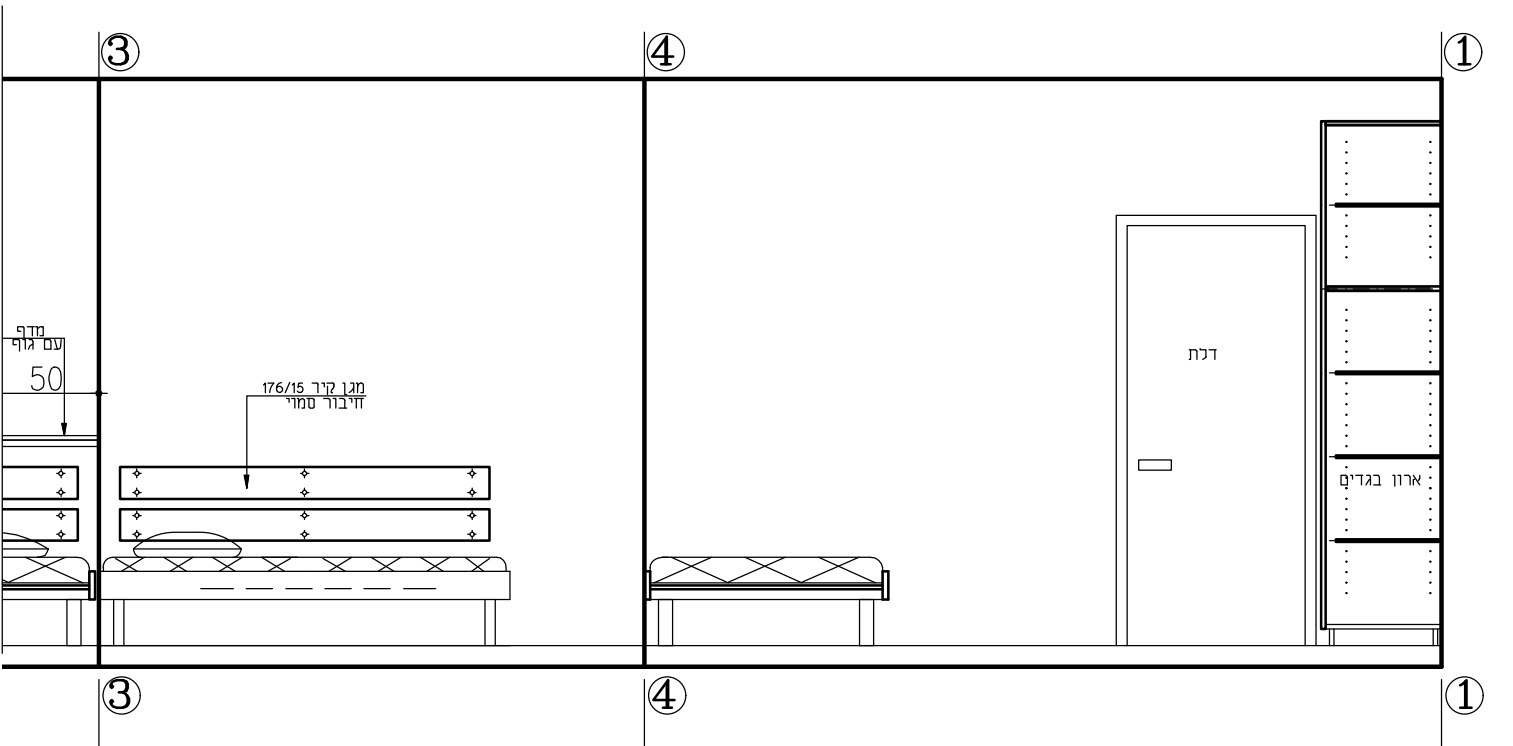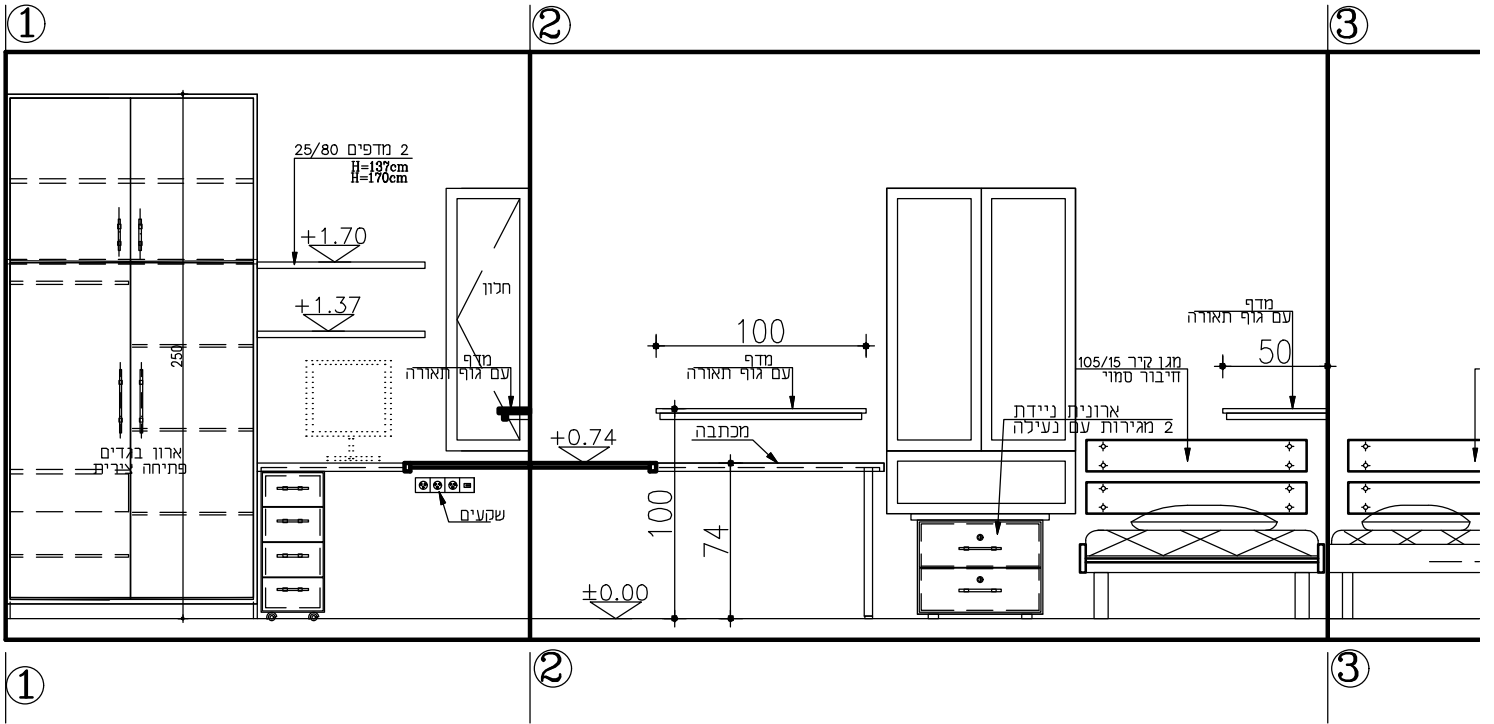


דירה טיפוסית - נכה


מס' עמוד
7

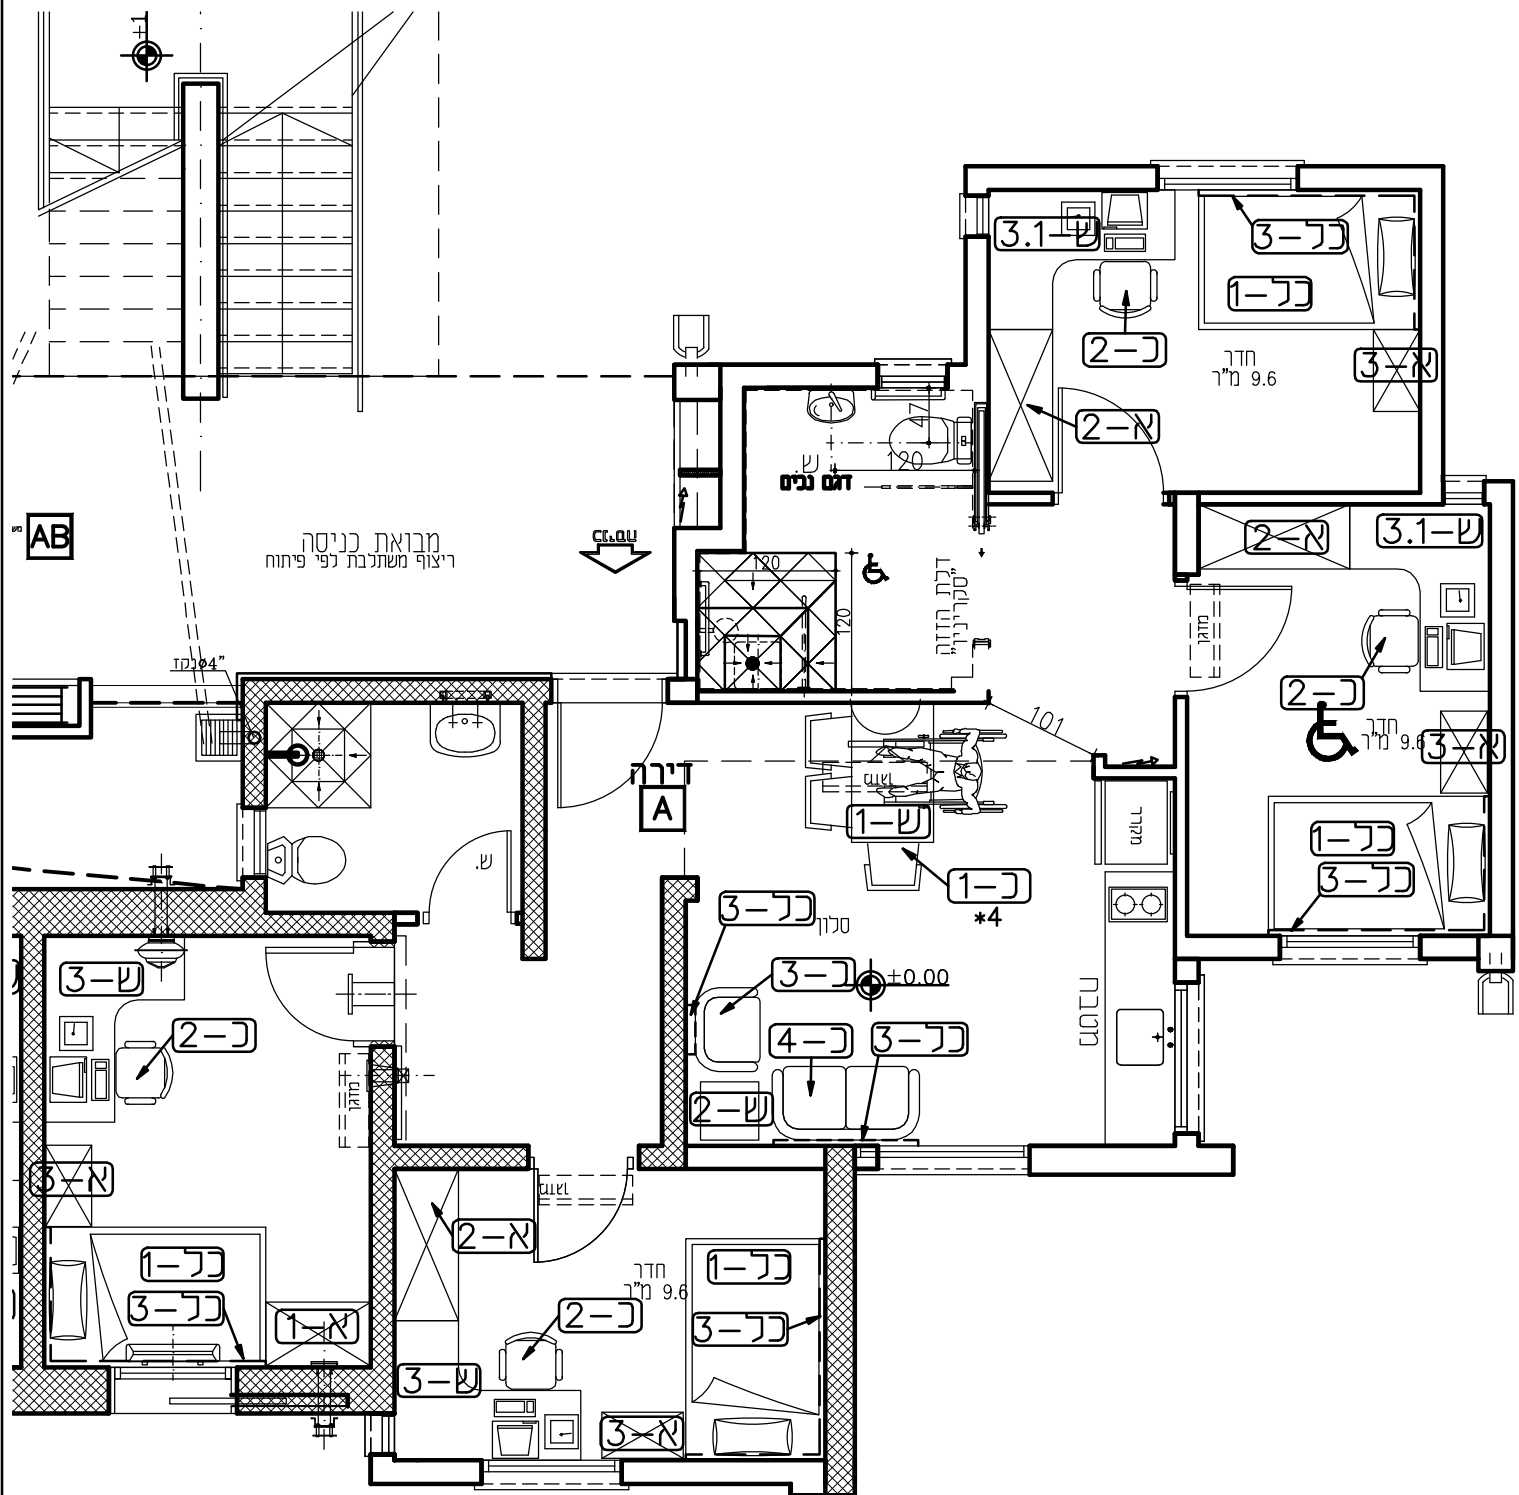




דירה טיפוסית

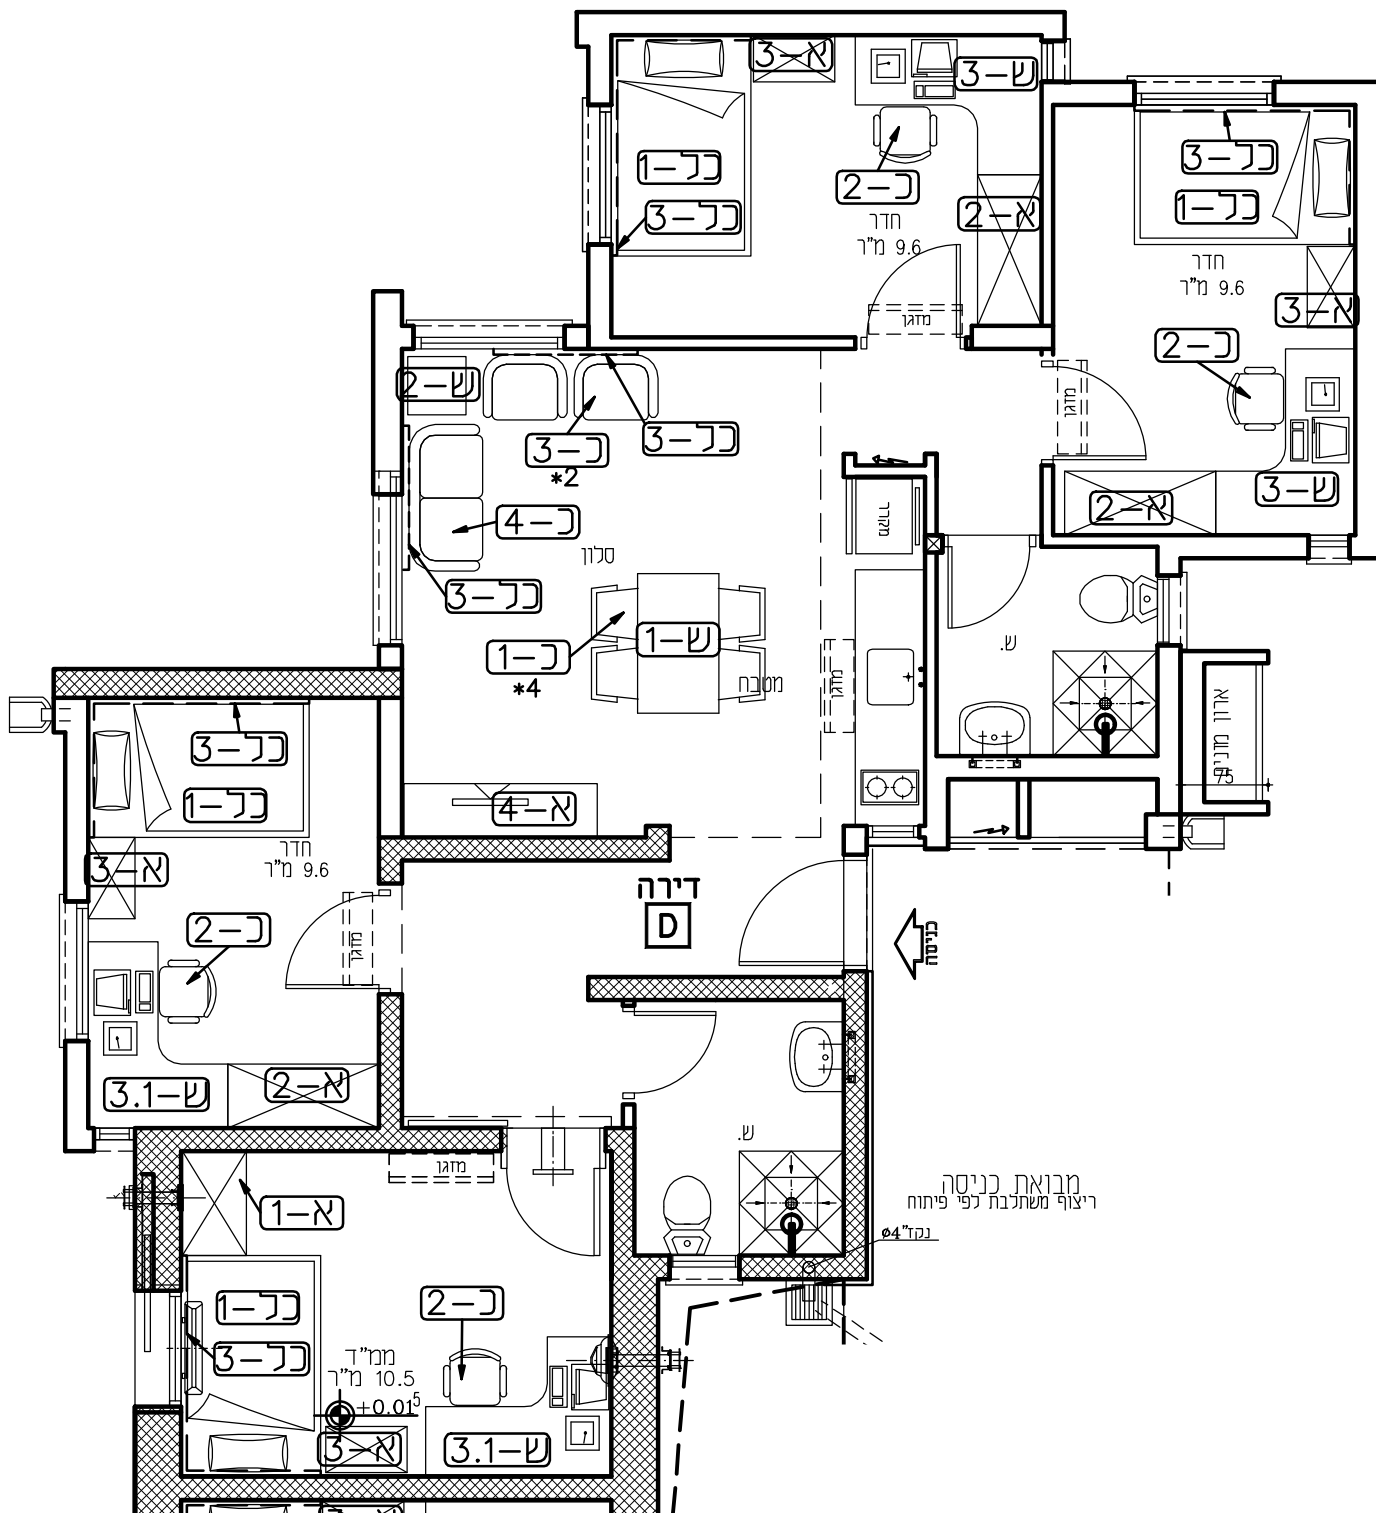

דירה מחולקת (זוגות ומרצה)


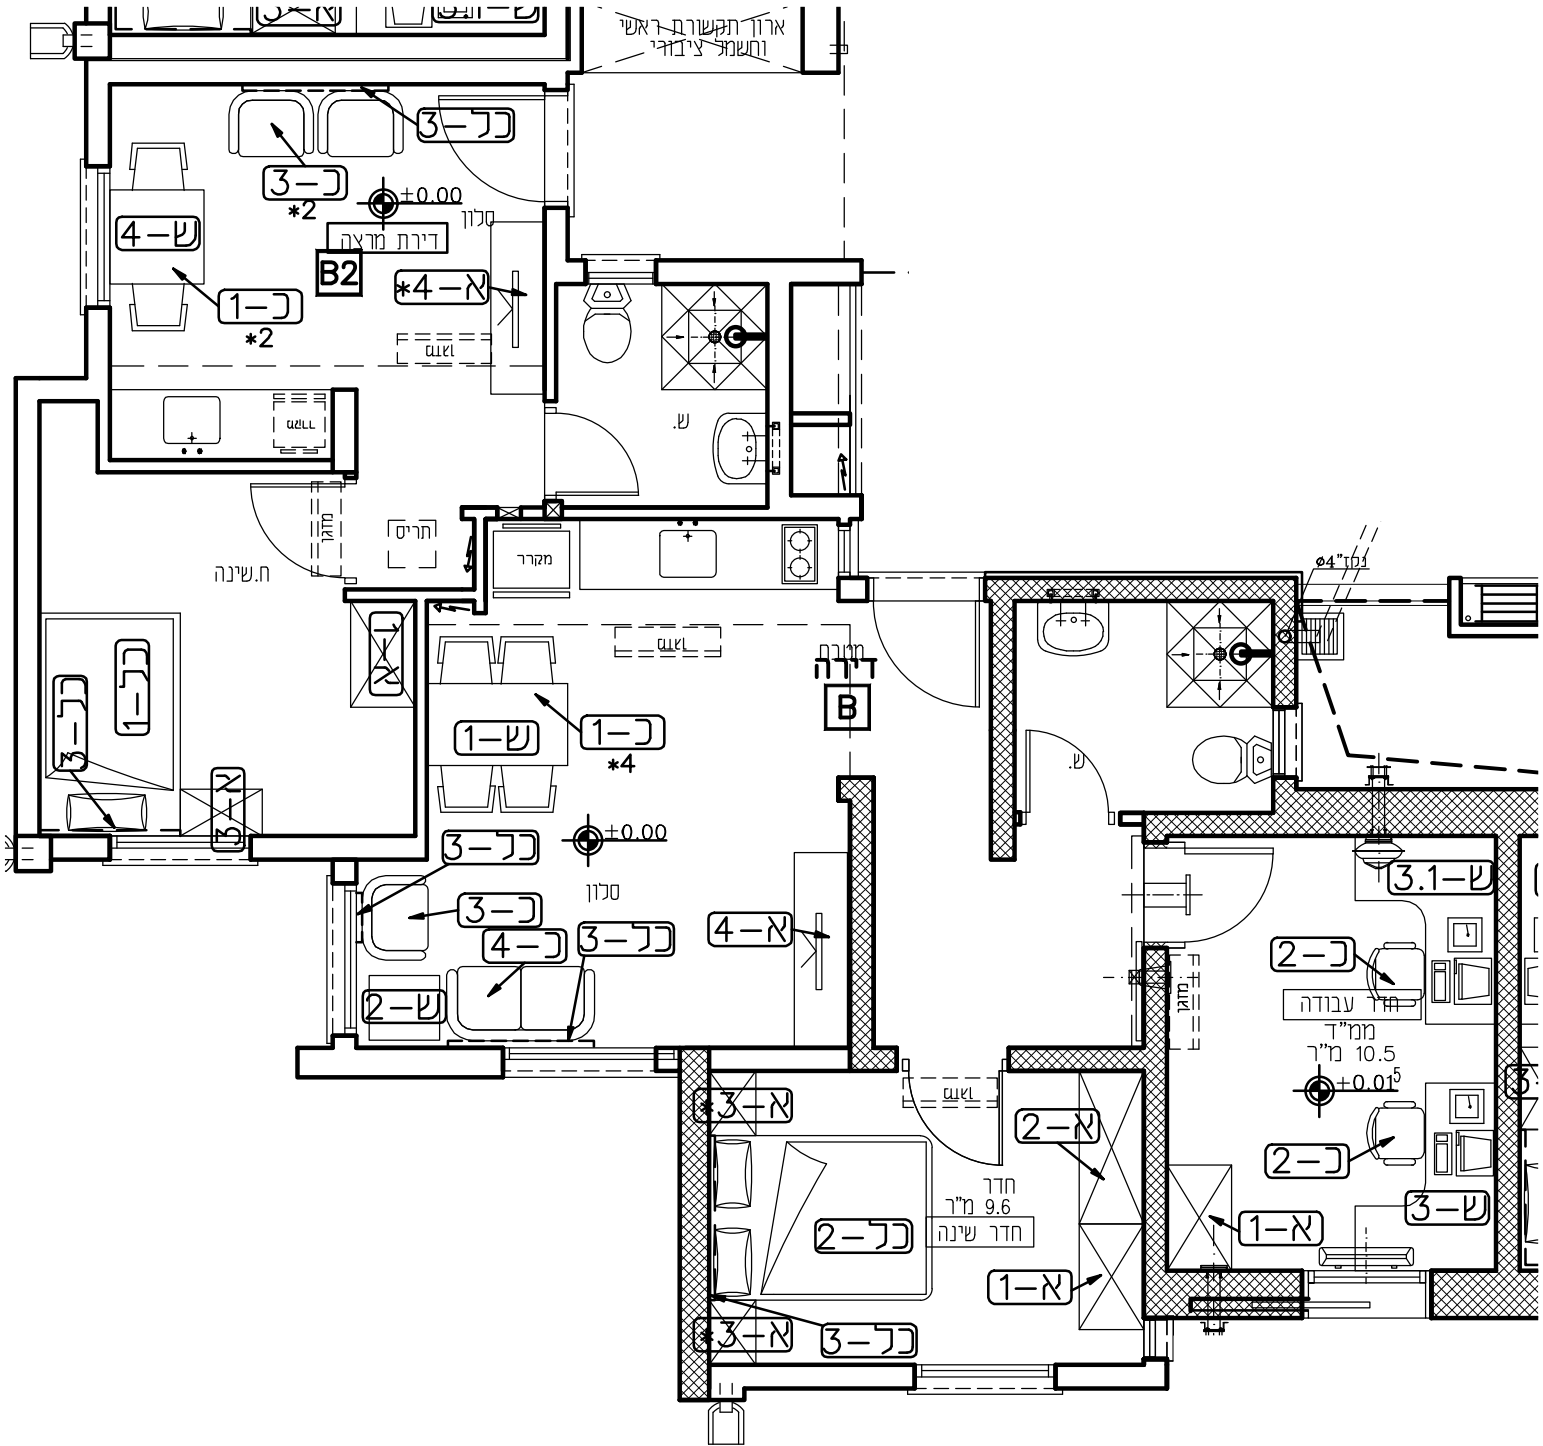


מ"ש עמוד 10	מידות בס"מ 90/60/250 ארון	פמות 41	פריט פריט - ארון בגדים	פריט 1-א
	עמוד 1 מתוך 2			

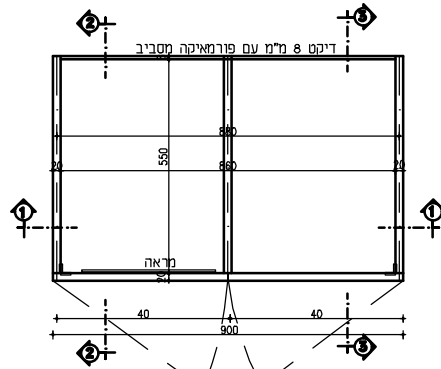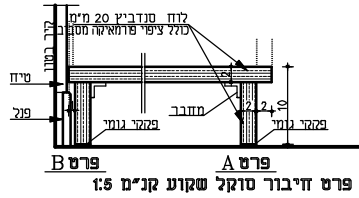


תכנית ארון קנים 104




- * מבנה שלד מלוח סנדוויץ 18 מ"מ
- * מצופה פורמאיקה מסביב
- * מדפים ניידים מלוח סיבית 18 מ"מ
- * מצופים פורמאיקה מסביב

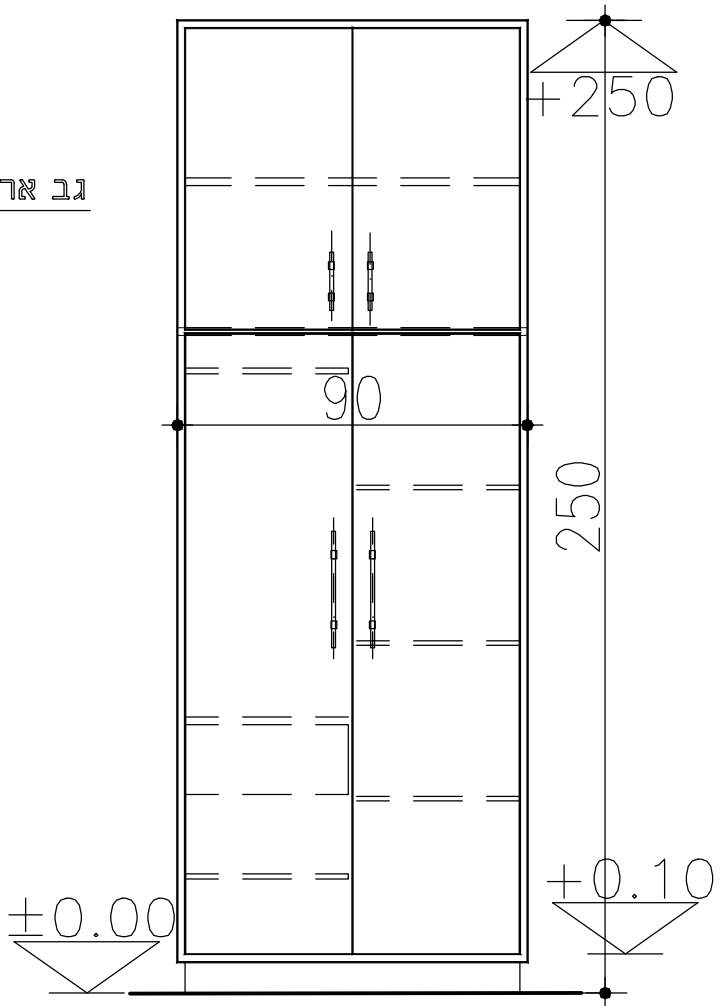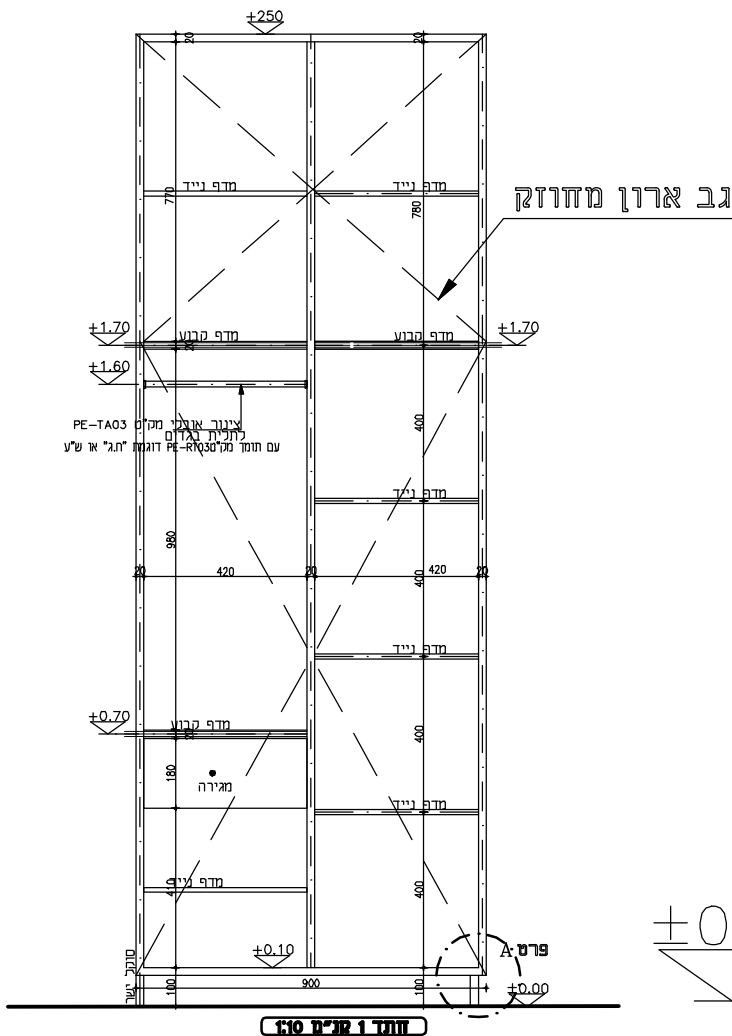

חזית קנ"מ 1:50

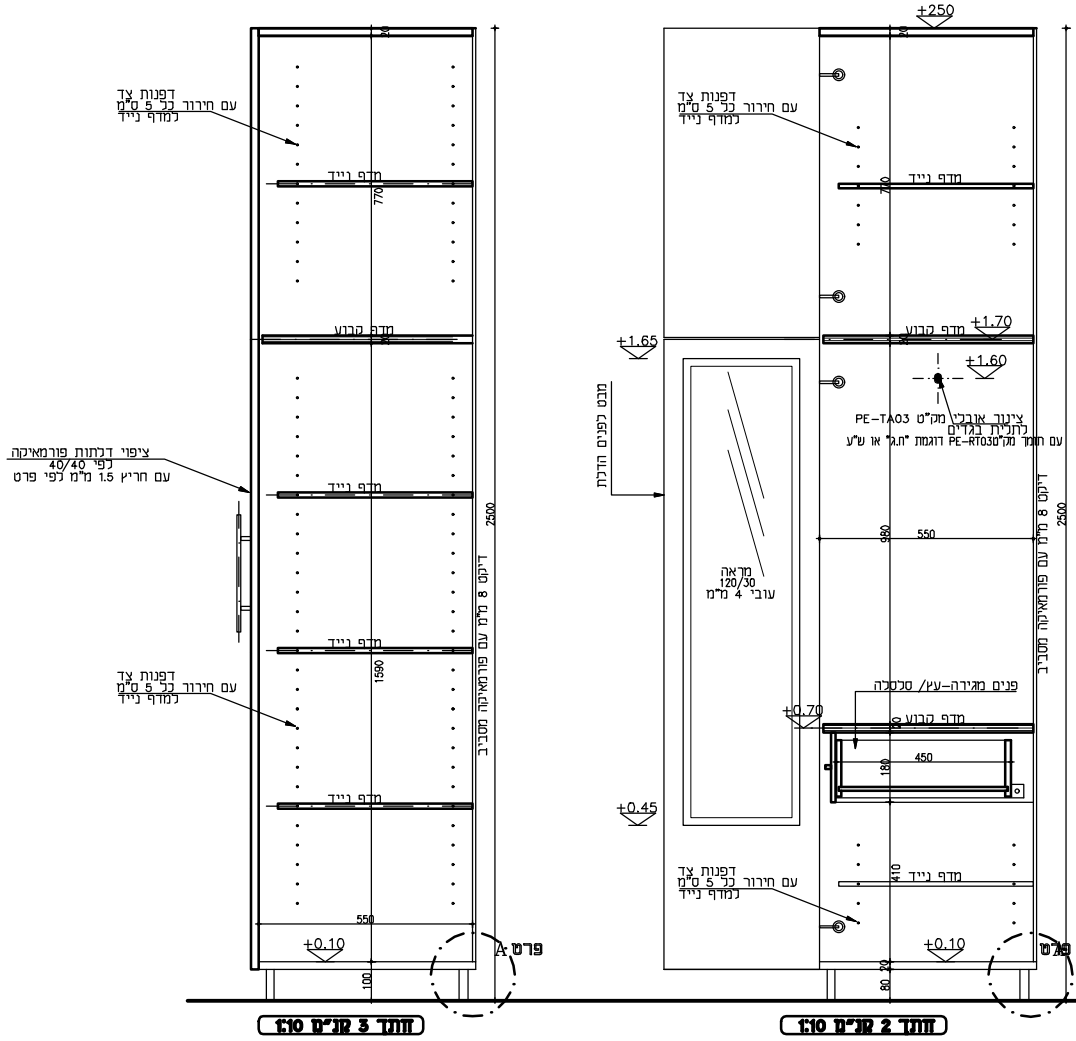


עמוד 1 מתוך 2

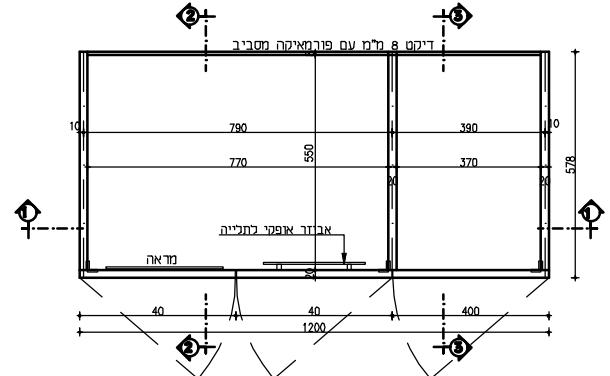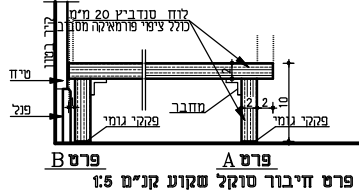


תכנית ארון קניים סוף

- * מבנה שלד מלוז סנדוויץ 18 מ"מ מצופה פורמאיקה מסביב
- * מדפים ניידים מלוז סיבית 18 מ"מ מצופים פורמאיקה מסביב

גב ארון מחוזק

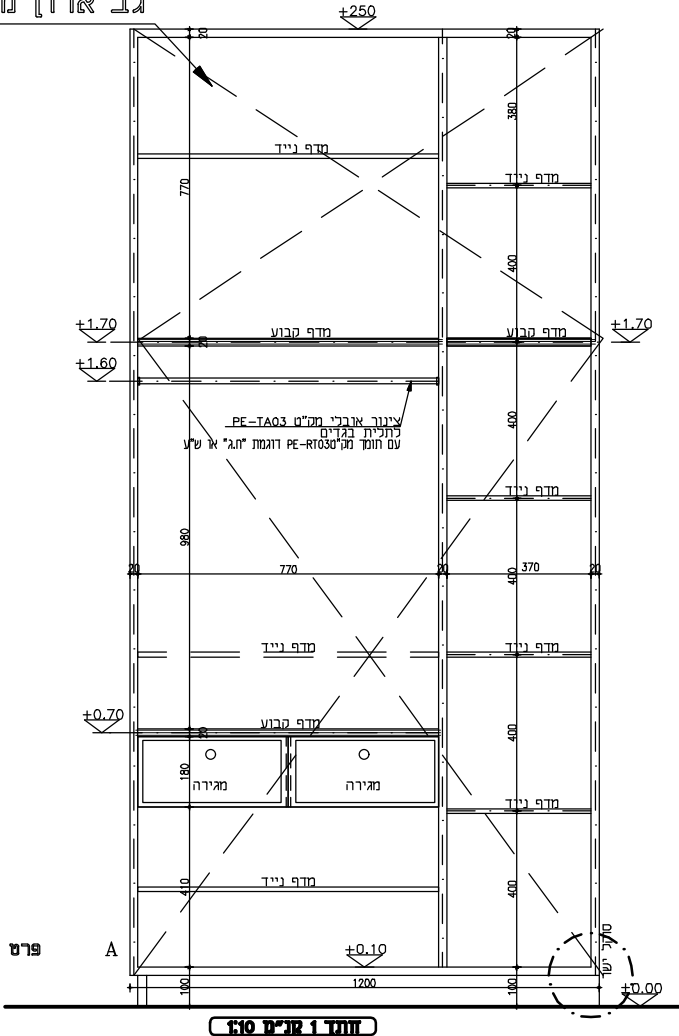

חזית 1 קניים סוף

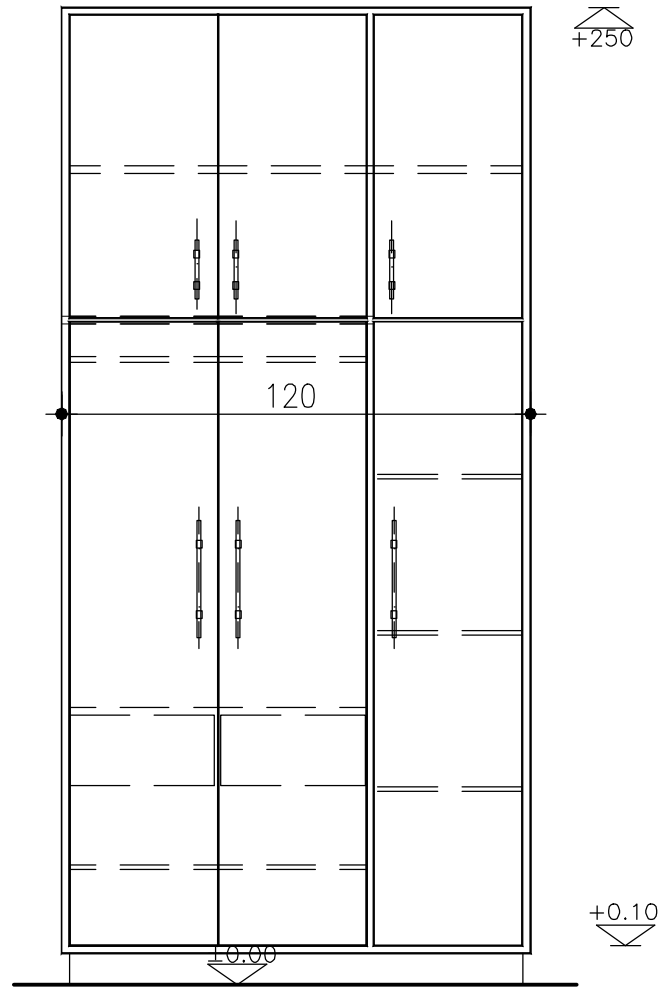

פריט

2-א

פריט -
ארון בגדים

פמחת

91


מדידת בסיס

ארון 120/60/250


מש
עמוד

13


עמוד 2 מתוך 2

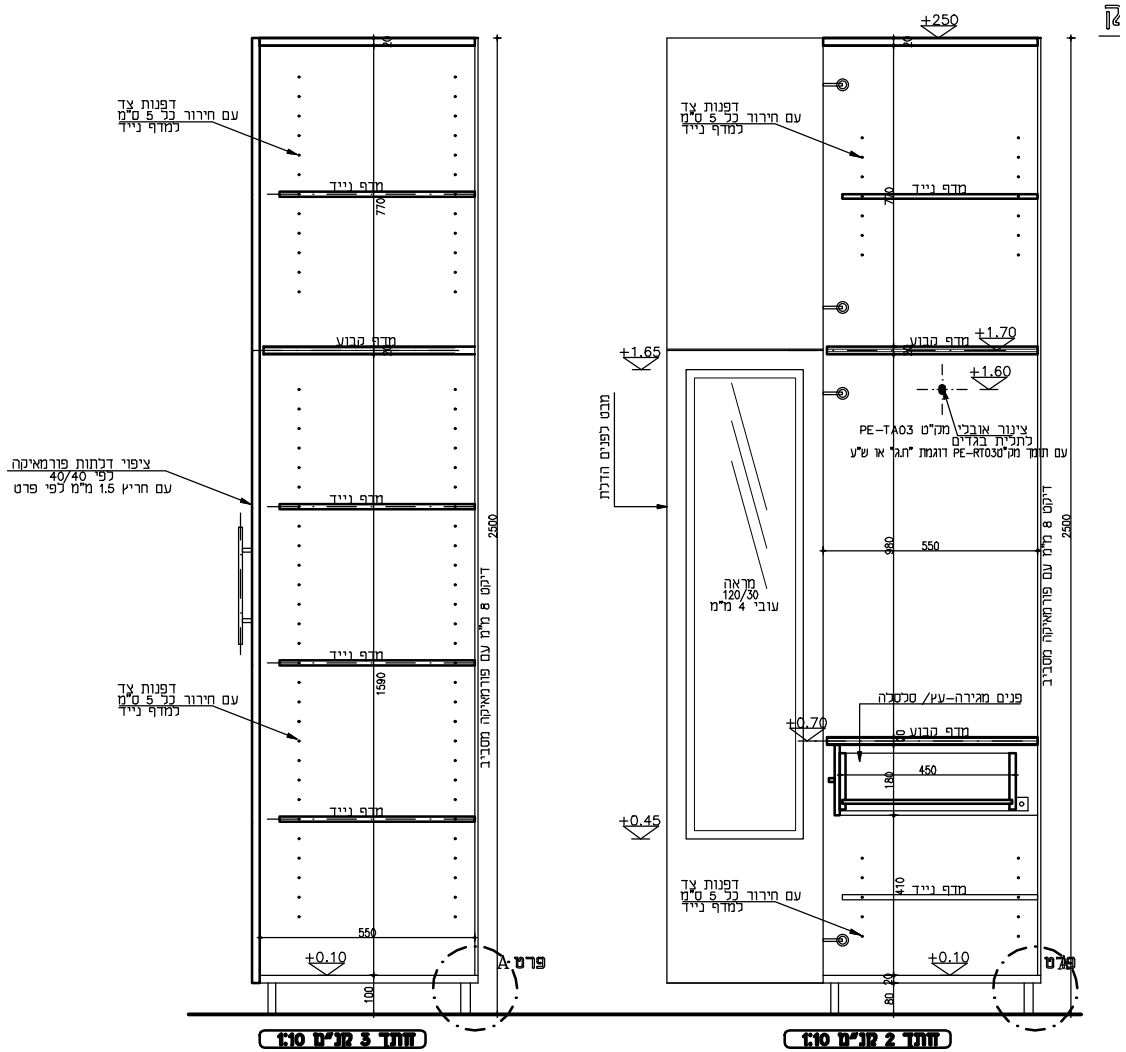


מס' עמוד 14	מדידות בס"מ 60/50/50	פמחה 126	פריט - ארונית ניידת נמוכה	פריט 3-א

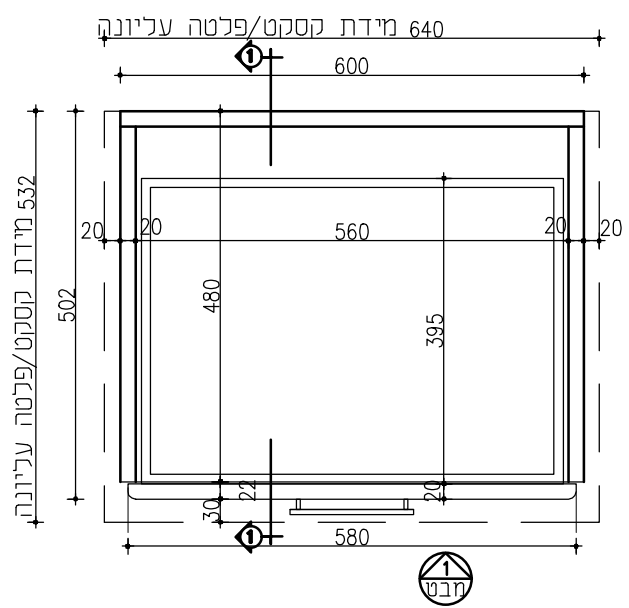

תכנית ארונית ניידת 60/50 קני"מ 1:10

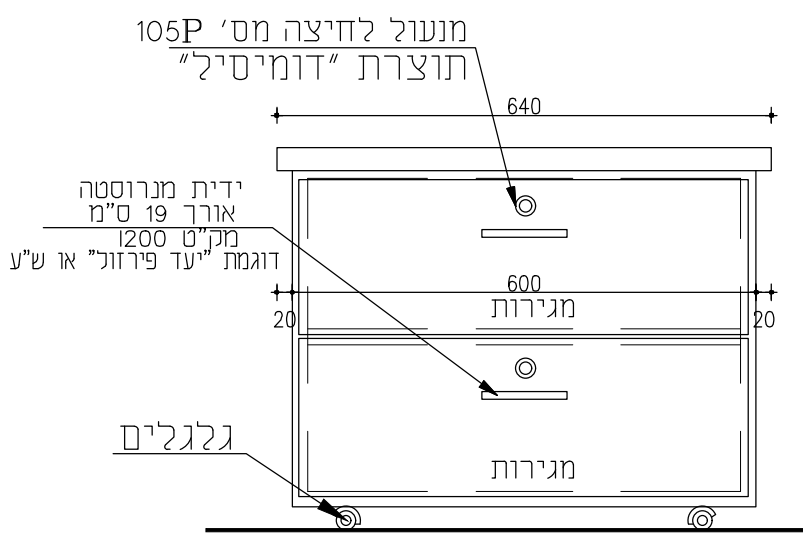

מבט 1 קני"מ 1:10

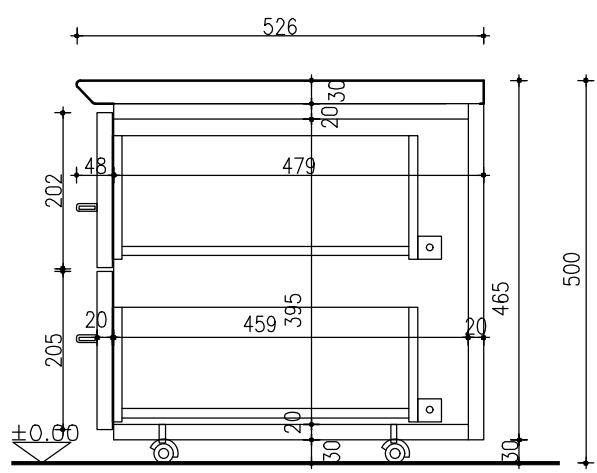

צדד 1 קני"מ 1:10

פריט

א-3*

פריט -

ארונית ניידת נמוכה

פמחה


מידות בס"מ

מש עמוד


4

50/50/50


15

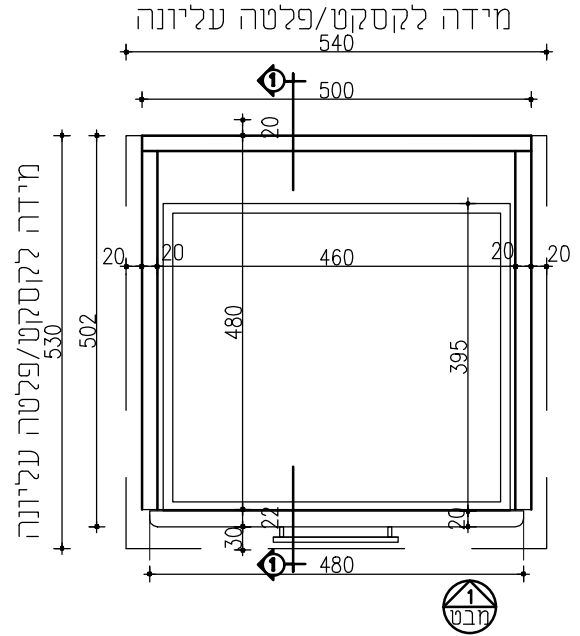

תכנית ארונית ניידת 60/50 קנ"מ 1:10


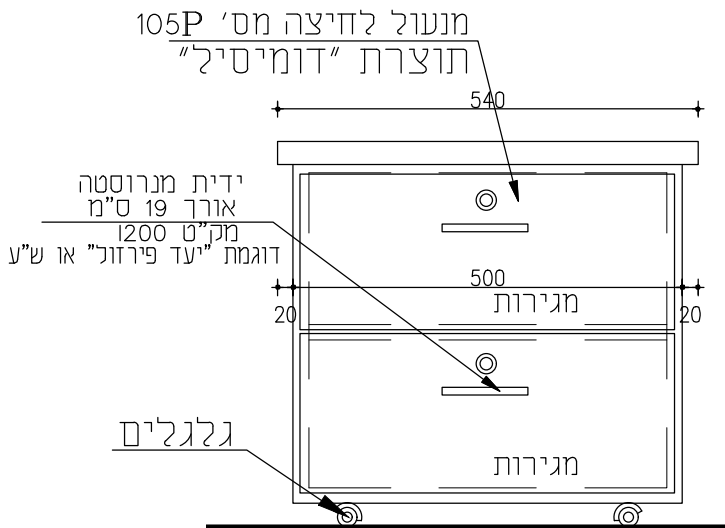


מבט 1 קנ"מ 1:10

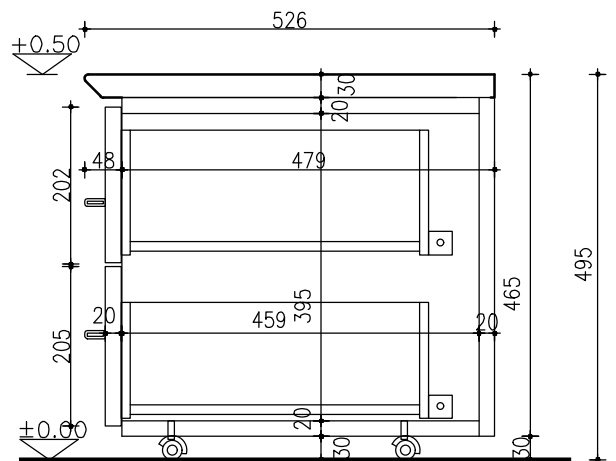

חתך 1 קנ"מ 1:10

מס' עמוד 16	מדידות ב"מ	פחות	פרוט - רהיט טלויזיה	פרוט 4-א
	150/50/65	31		

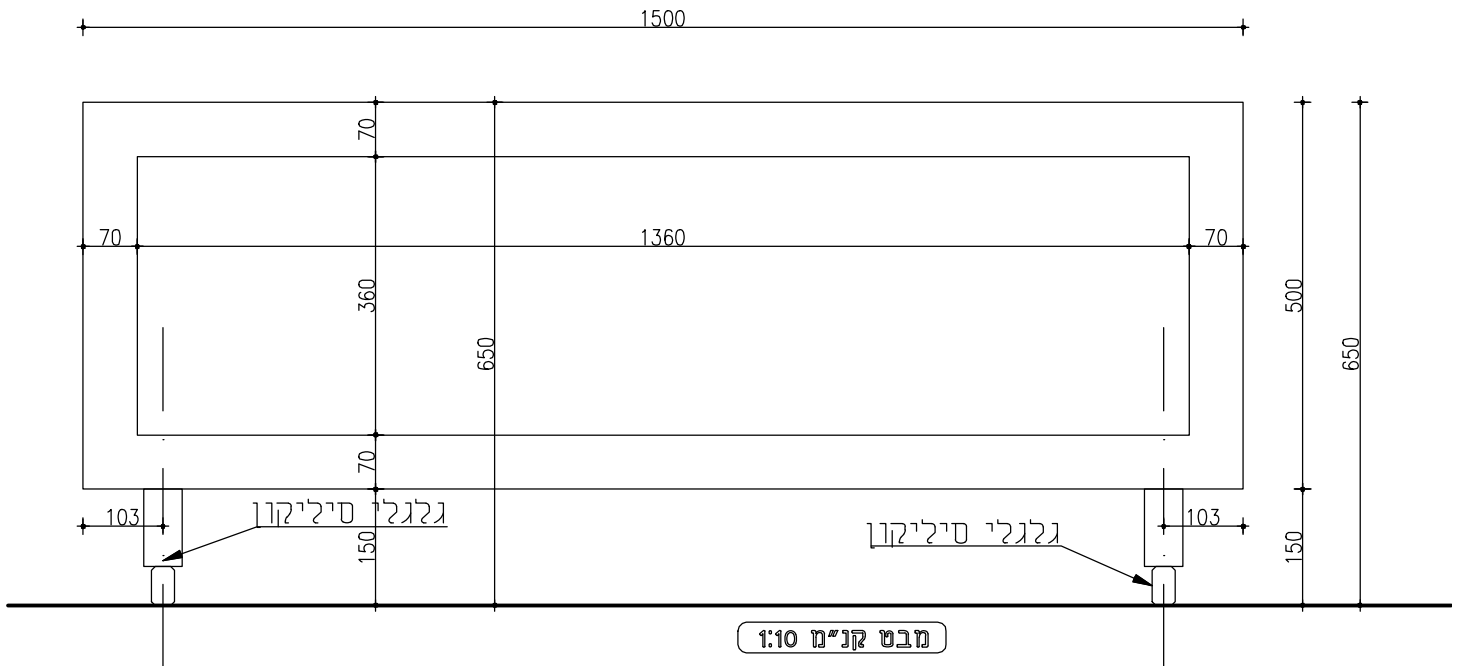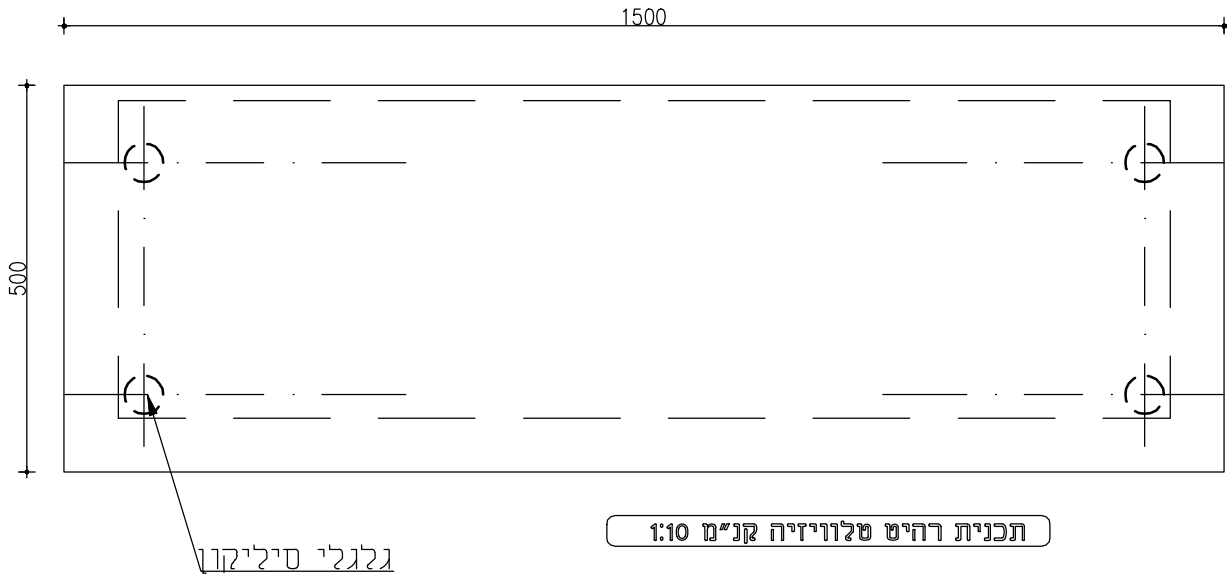

פריט

פריט -
רהיט טלויזיה

4*-A

פחות


מידות בס"מ

130/50/65


2

מש
עמוד

17

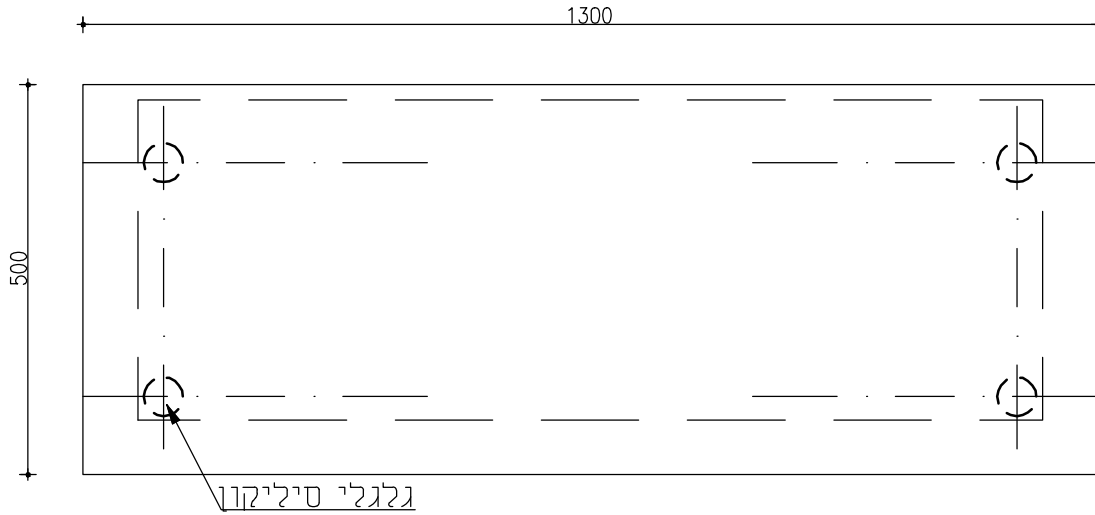


תכנית רהיט טלויזיה קני"מ 1:10

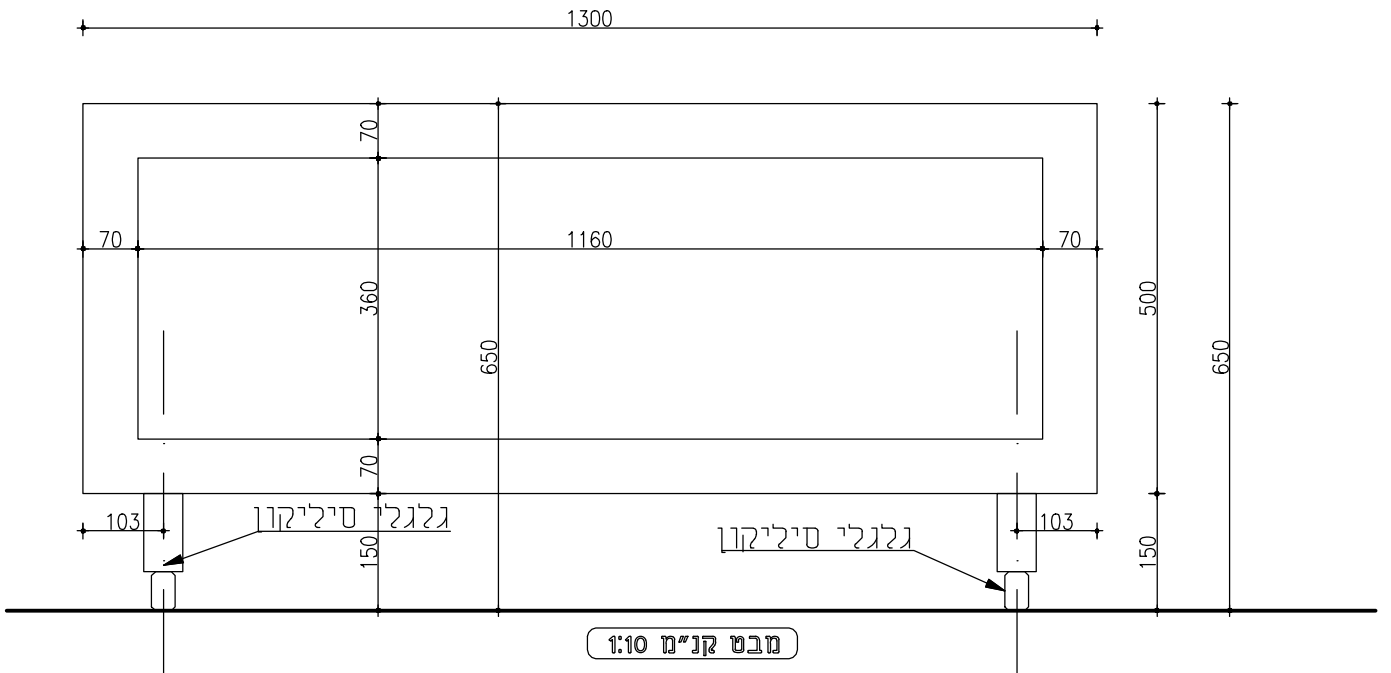


מבט קני"מ 1:10

פרט ש-3	פרט - מכתבה פינתית עם מדפים	פמות	מידות בסיס	מש עמוד
		64	160/120/74	18


עמוד 1 מתוך 2
בכיוון אחד

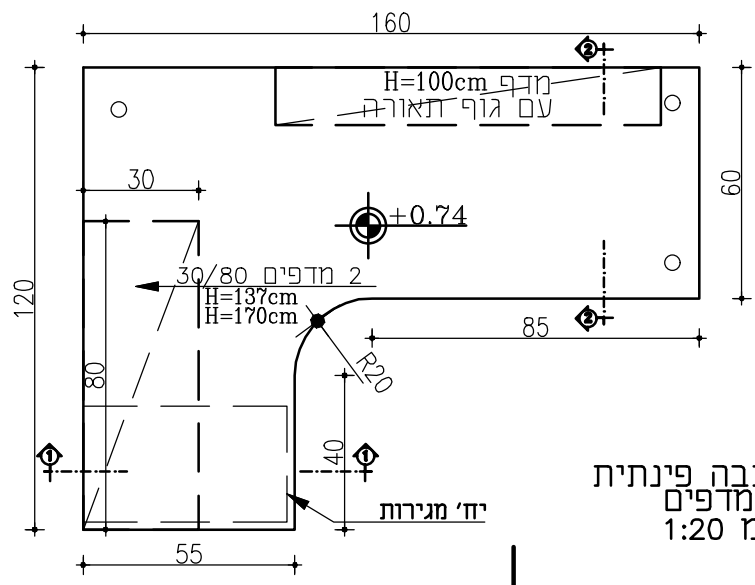

מכתבה פינתית
עם מדפים
קנ"מ 1:20

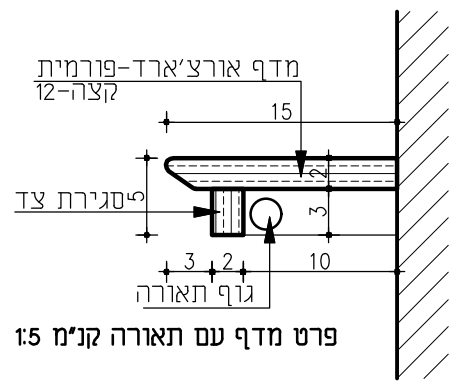

פרט מדף עם תאורה קנ"מ 1:5

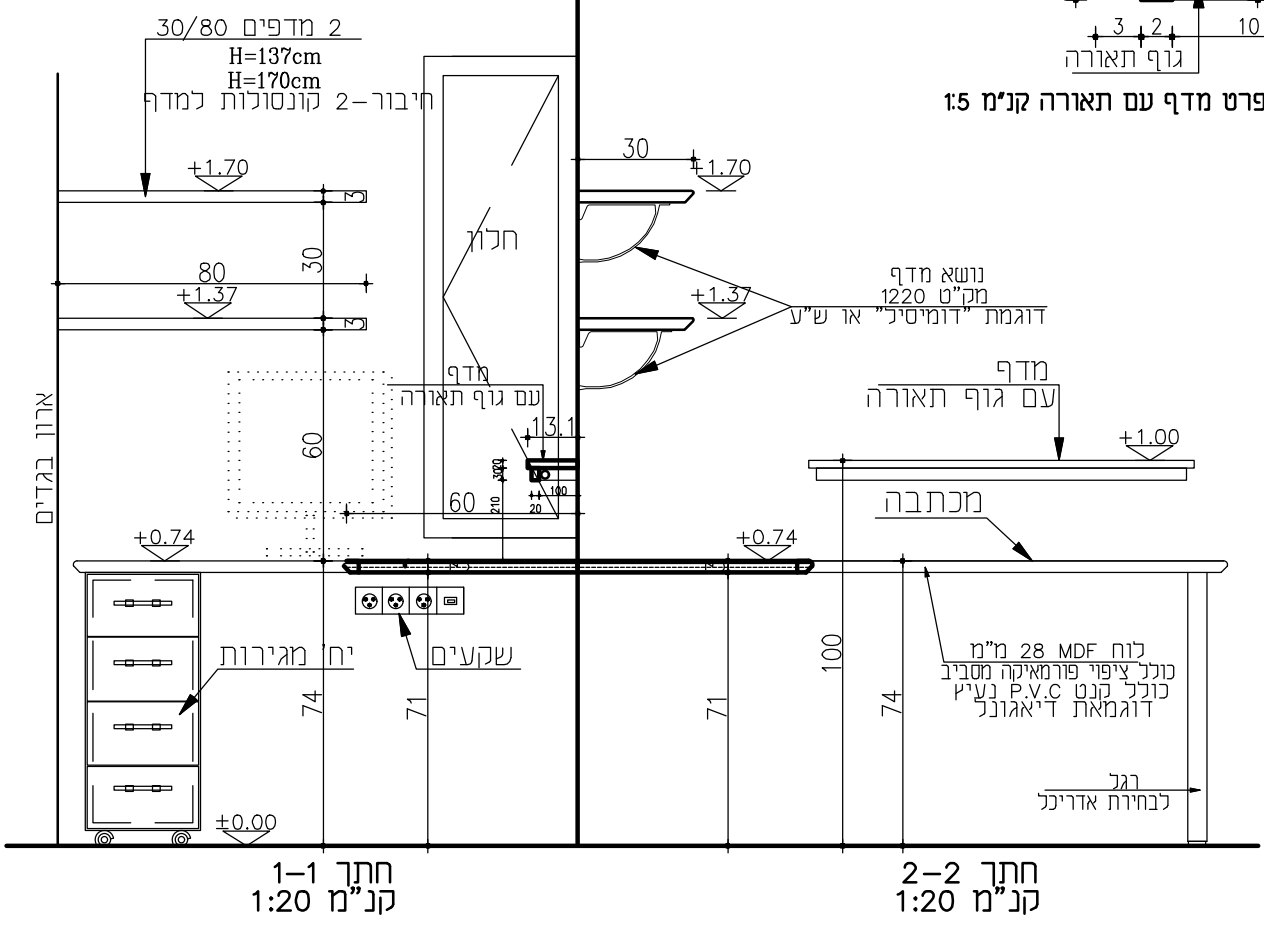


חתך 1-1
קנ"מ 1:20


חתך 2-2
קנ"מ 1:20

פרט ש-3	פרט - מכתבה פינתית עם מדפים	פמותה	מידות בסימ	מס עמוד
		64	160/120/74	19


עמוד 2 מתוך 2
בכיוון הפוך

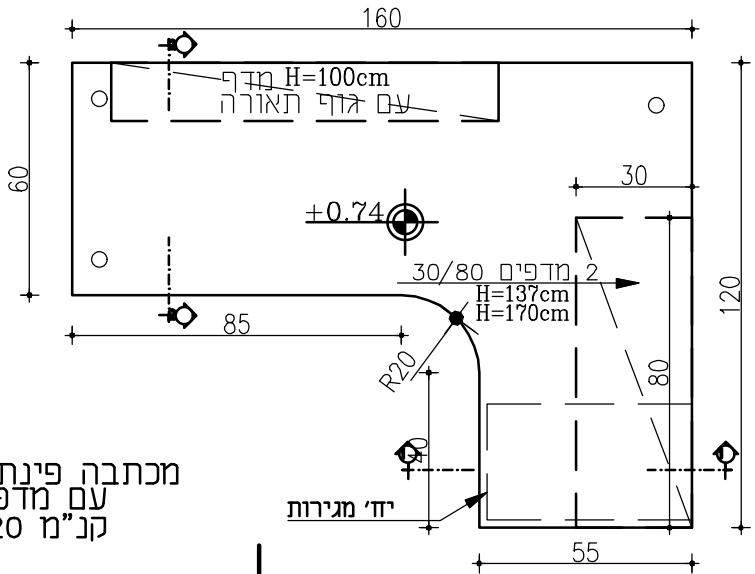

מכתבה פינתית
עם מדפים
קנ"מ 1:20

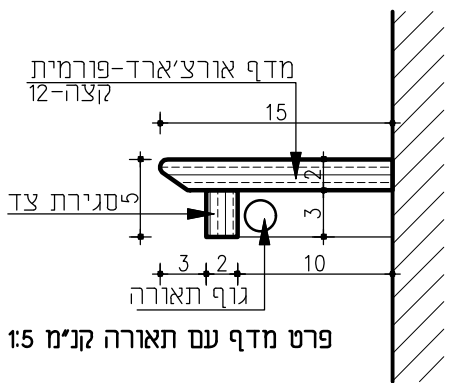


פרט מדף עם תאורה קנ"מ 1:5

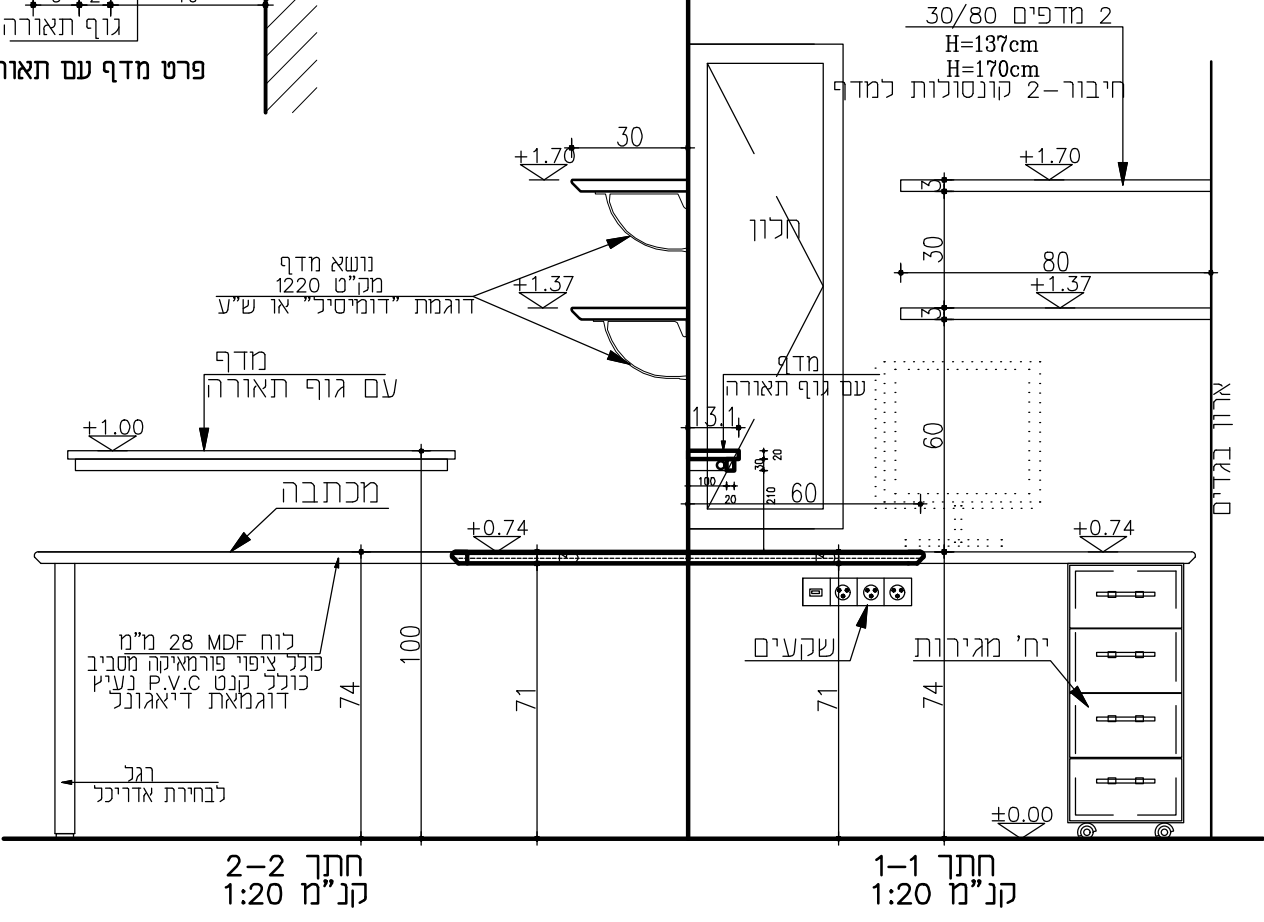


חתך 2-2 קנ"מ 1:20


חתך 1-1 קנ"מ 1:20

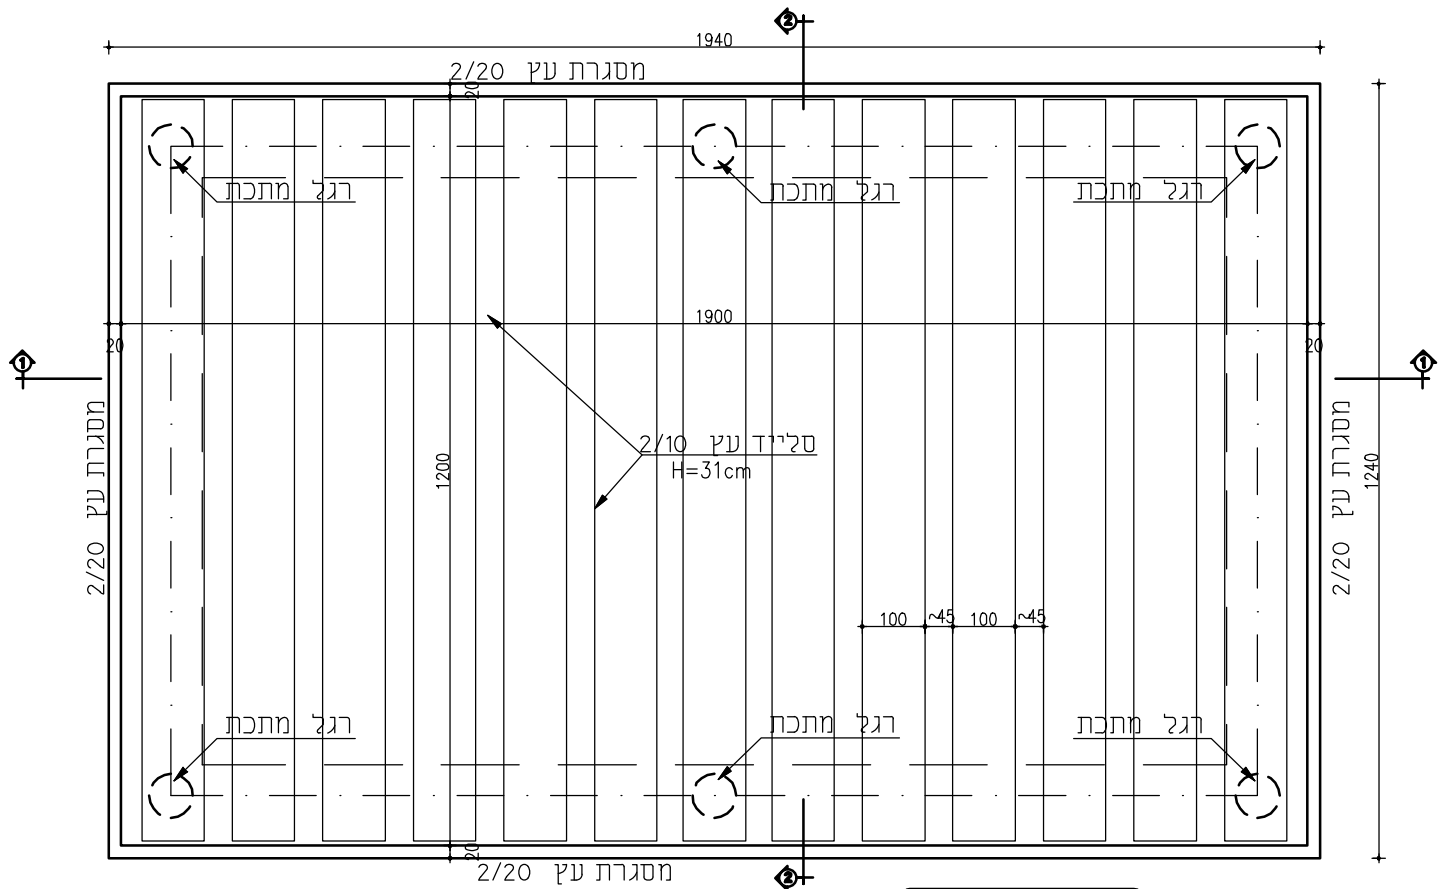

תכנית מיטה קני"מ 1:10

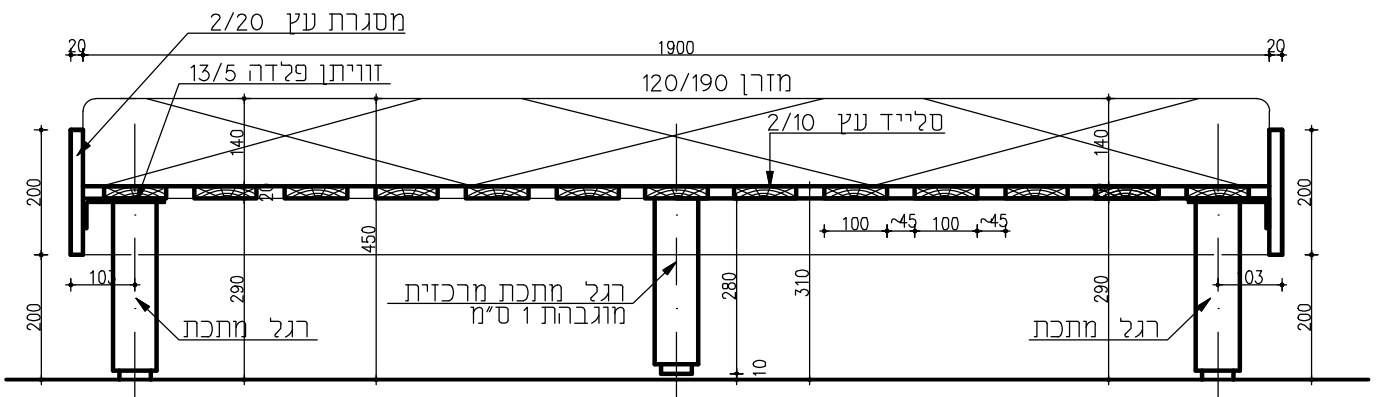


חתך 1 קני"מ 1:10

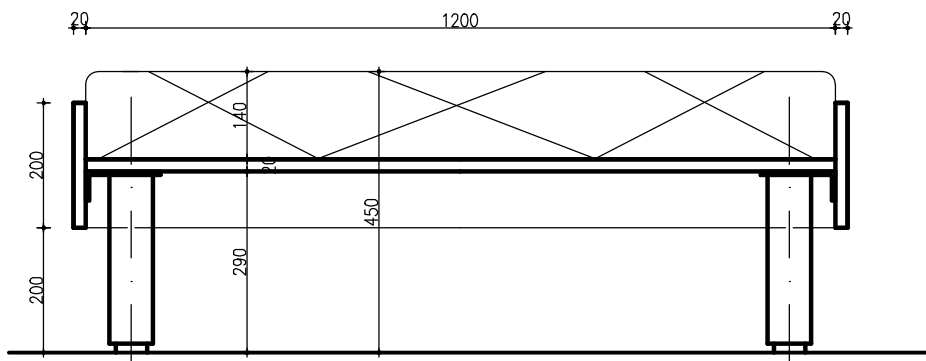


חתך 2 קני"מ 1:10

מזרון ספוג בעובי 14 ס"מ


מעונות תל חי
מבנה 2 - 3

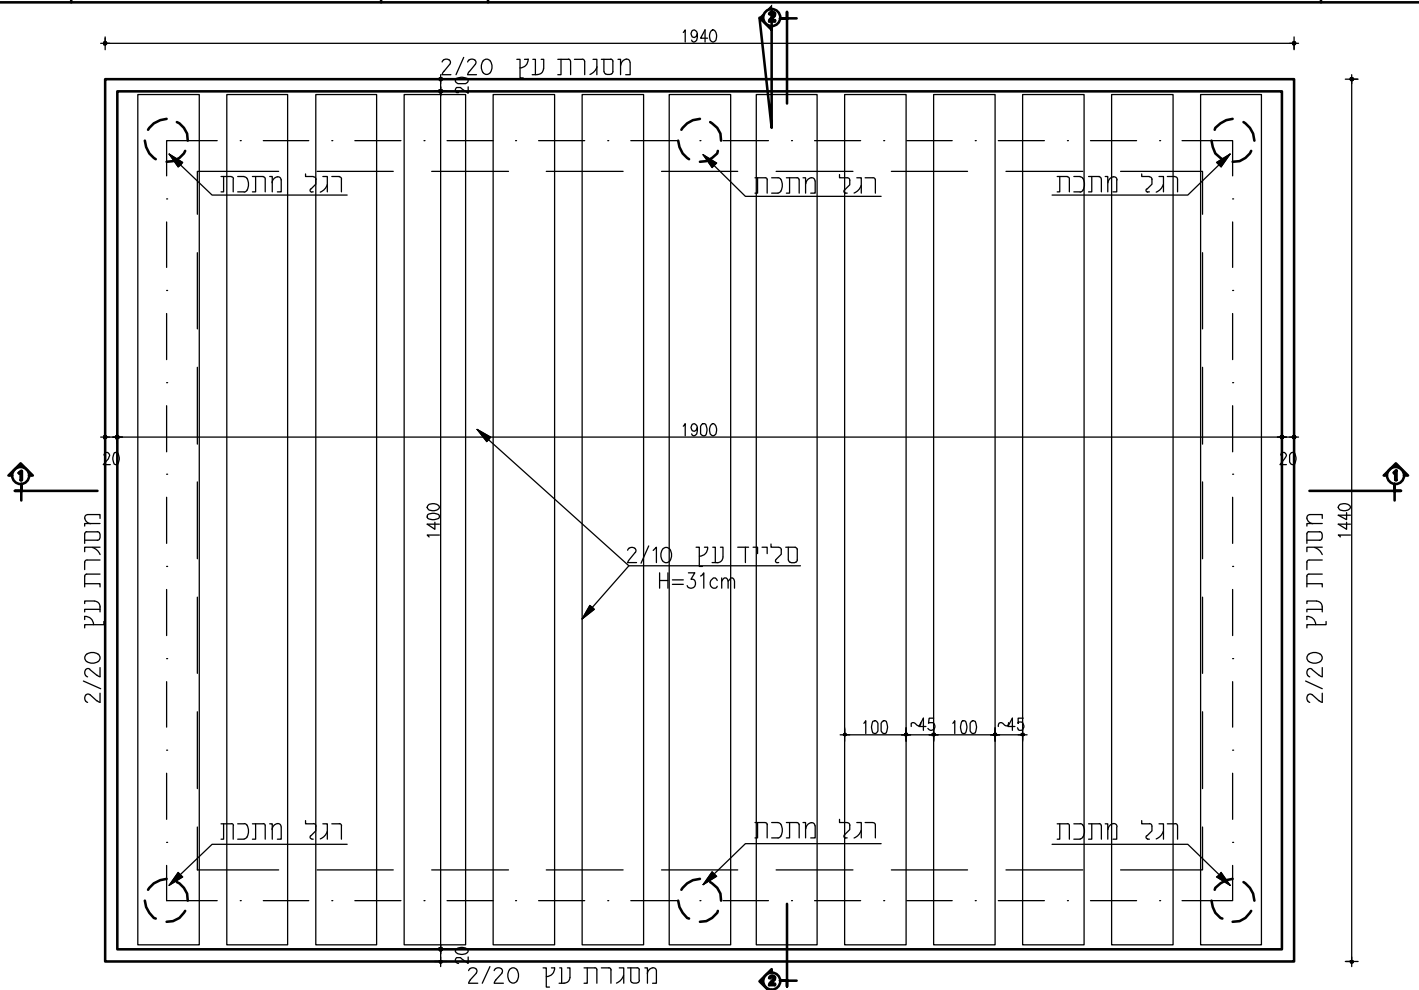

תכנית מיטה קני"מ 1:10

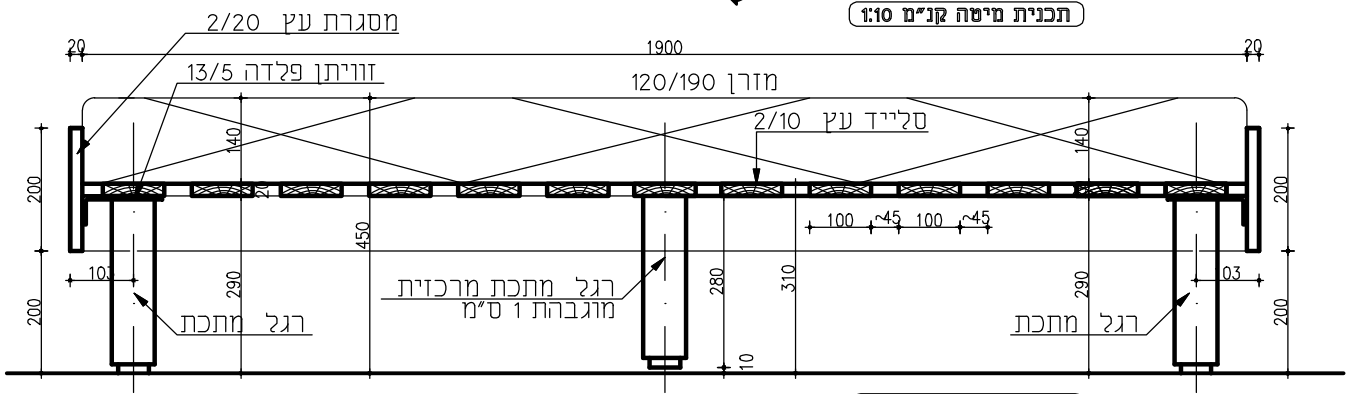

חתך 1 קני"מ 1:10


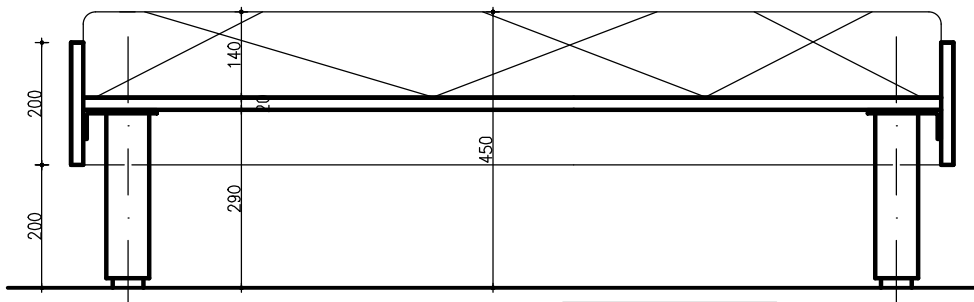


חתך 2 קני"מ 1:10



מזרון ספוג בעובי 14 ס"מ

מעונות תל חי
מבנה 2 - 3

מס' עמוד 22	מדידות בס"מ	פמורת
----------------	----------------	-------


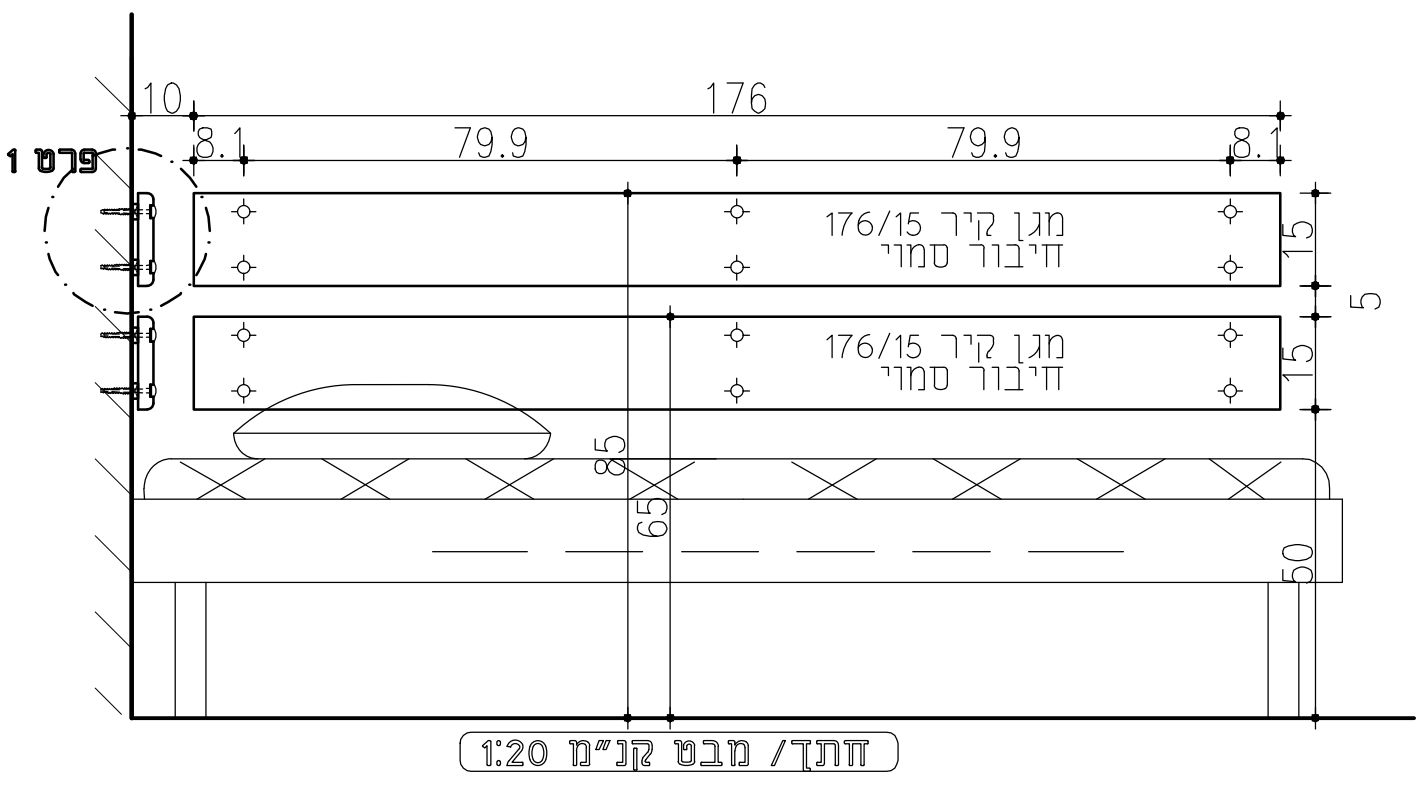
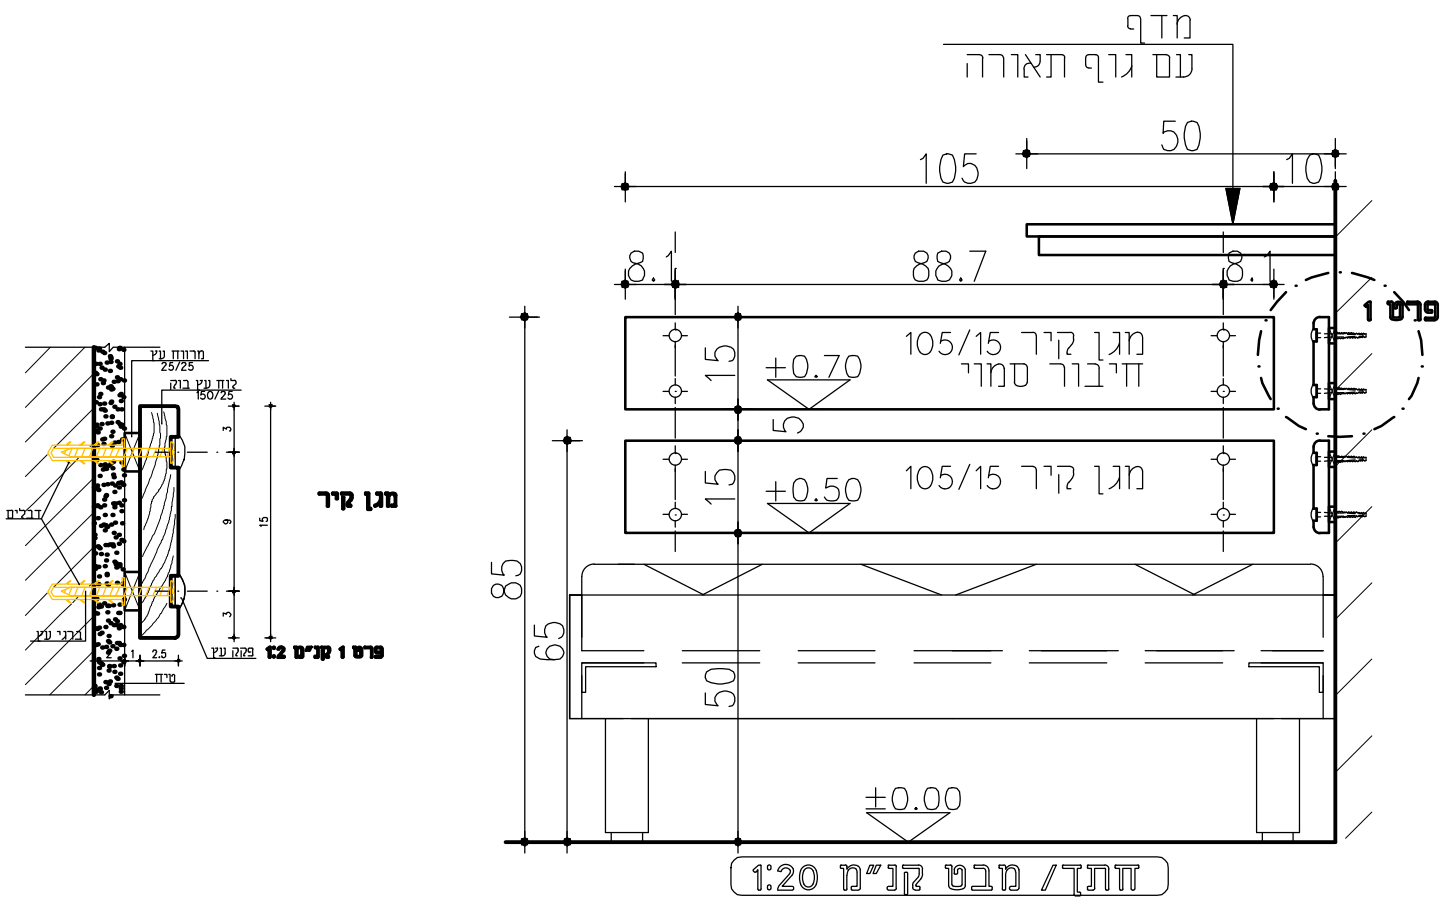


מלש עמוד 23	מזירות	פמחת	פריט מגן קיר	פריט 3-3
	בטיח			

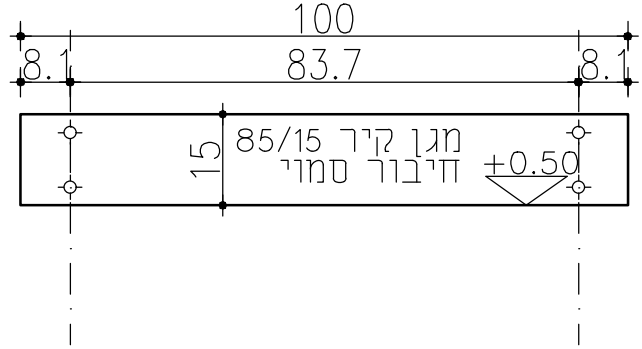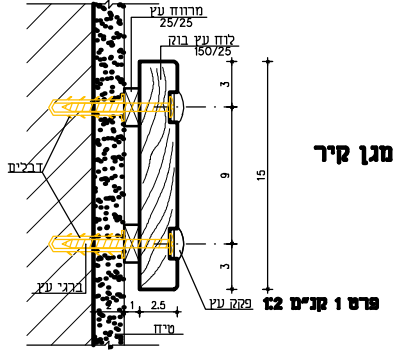


חיתוך / מבט קנ"מ 1:20

מס עמוד 24	מידות בסיס	פמות	פריט - מגן קיר	פריט כך-3

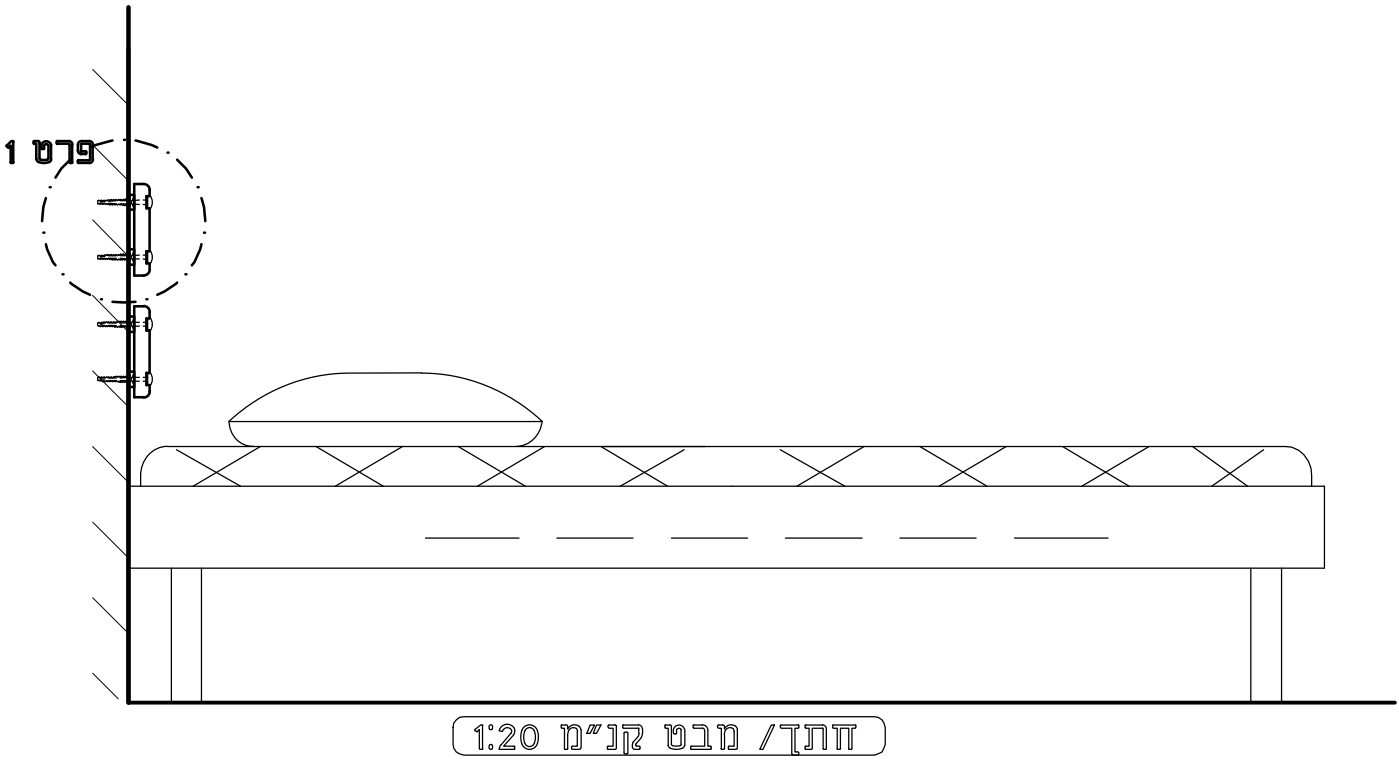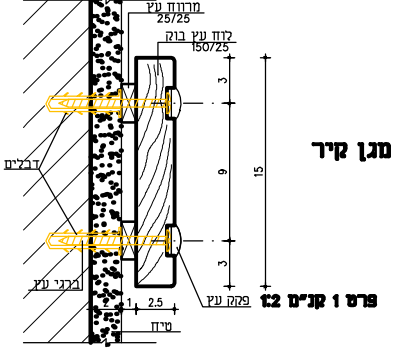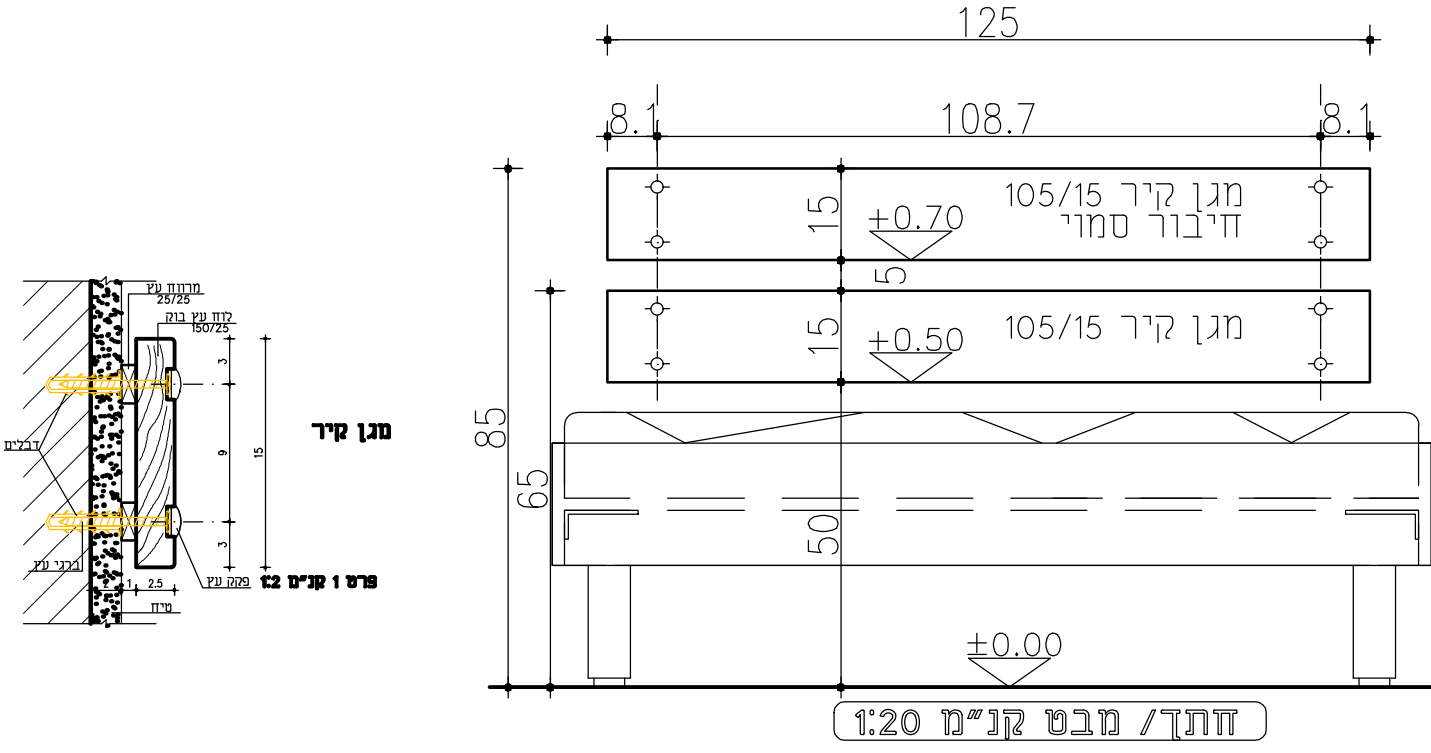

מש עמוד 25	מידות בס"מ	פמחה	פריט -	פריט
			מגן קיר	(כ-3)

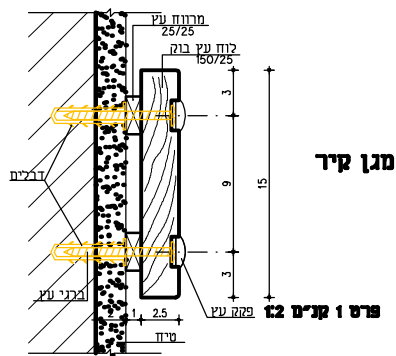

מגן קיר

